

O &O



Moottoroidut verhoiskot

O&O Tarmo | O&O Urho | O&O Oiva


ORIENT OCCIDENT

O&O Tarmo



O&O Tarmo on monikäyttöinen moottoroitu verho­kisko, jota ohjataan kaukosäätimellä. Moottorikäyttöiset verho­kiskot sopivat erinomaisesti tiloihin, joissa verhojen liikuttelu on hankalaa verhon korkeuden tai sijainnin vuoksi. Moottorikiskot ovat myös toimiva ratkaisu, kun halutaan hallita usean ikkunan verhoja samanaikaisesti.

- Wave-liu’ut tai rullaliu’ut
- Katto- tai seinäkiinnitys
- Ohjaus kaukosäätimellä tai seinään kiinnitettävällä painikkeella
- Käyttöjännite 230V
- Kaksi moottorivaihtoehtoa: kevyille ja keskiraskaille verhoille (Pikku-Tarmo) ja raskaille verhoille (Iso-Tarmo)
- 45° tai 90° taivutus mahdollinen, taivutussäde 300 mm
- Verhojen aukeamissuunta yksi-suuntainen tai keskeltä molemmille sivuille
- Värit valkoinen ja musta
- Maksimipituus 10 m

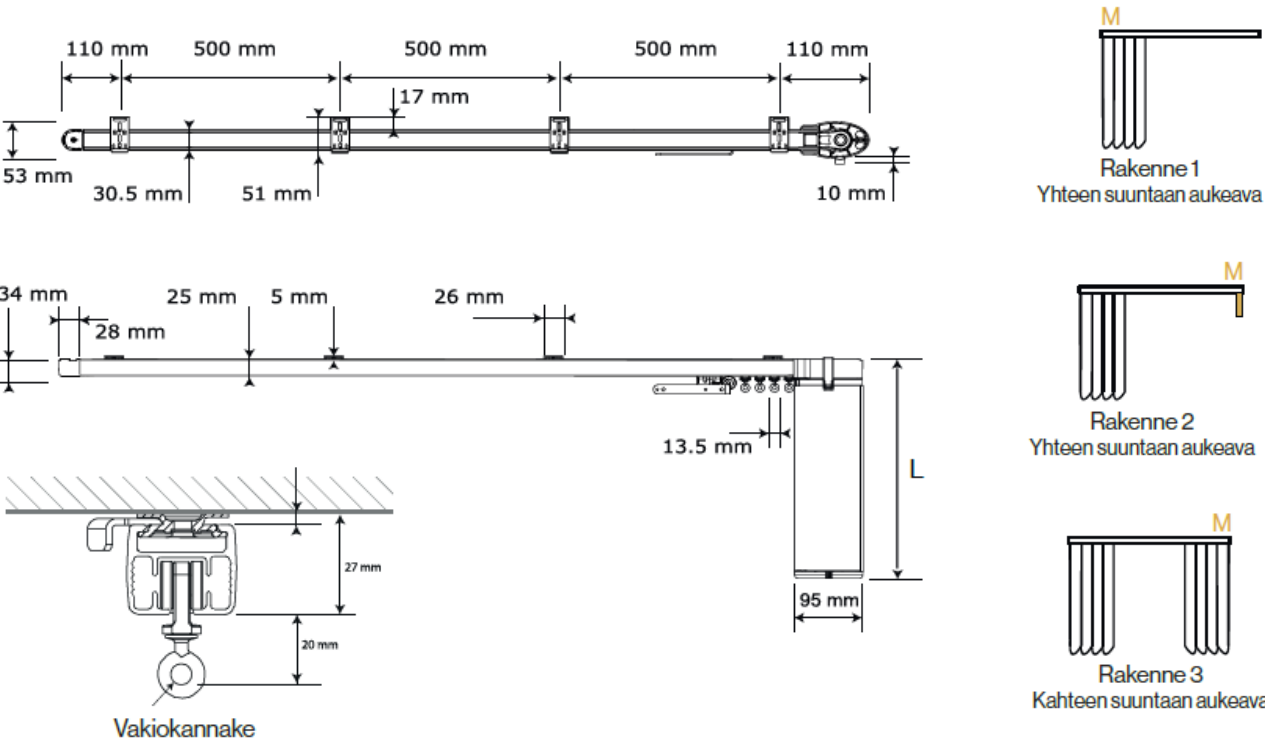

O&O Tarmo




	PIKKU-TARMO	ISO-TARMO
	RTS-radiomoottori	RTS-radiomoottori
VERHON MAKSIMIPAINO	35 kg	60 kg
KÄYTTÖJÄNNITE	230 V	230 V
ÄÄNITASO	40,6 dB	29,8-45,2 dB
VÄÄNTÖMOMENTTI	0,6 Nm	1,0 Nm
IP-LUOKITUS	IP30	IP30
MOOTTORIN KORKEUS (KISKO+MOOTTORI)	283 mm	348 mm
JOHDINTEN LUKUKUMÄÄRÄ	3	3
JOHDON PITUUS	1 m	1 m
JOHDON VÄRI	Valkoinen	Valkoinen
MANUAALINEN KÄYTTÖ	Kyllä	Kyllä
TOUCH MOTION	Ei	Kyllä
NOPEUDEN SÄÄTÖ	Ei	Kyllä

O&O Urho



O&O Urho on kiinteästi kaapeloitava moottoroitu verho­kisko, joka on KNX-automaatiojärjestelmään. Moottorikäyttöiset verho­kiskot sopivat erinomaisesti tiloihin, joissa verhojen liikutteleminen on hankalaa verhon korkeuden tai sijainnin vuoksi. Moottorikiskot ovat myös toimiva ratkaisu, kun halutaan hallita usean ikkunan verhoja samanaikaisesti.

- Wave-liu’ut tai rullaliu’ut
- Katto- tai seinäkiinnitys
- Ohjaus seinään kiinnitettävällä painikkeella
- KNX-yhteensopiva
- Käyttöjännite 230V
- Kaksi moottorivaihtoehtoa: kevyille ja keskiraskaille verhoille (Pikku-Urho) ja raskaille verhoille (Iso-Urho)
- 45° tai 90° taivutus mahdollinen, taivutussäde 300 mm
- Verhojen aukeamissuunta yksisuuntainen tai keskeltä molemmille sivuille
- Värit valkoinen ja musta
- Maksimipituus 10 m

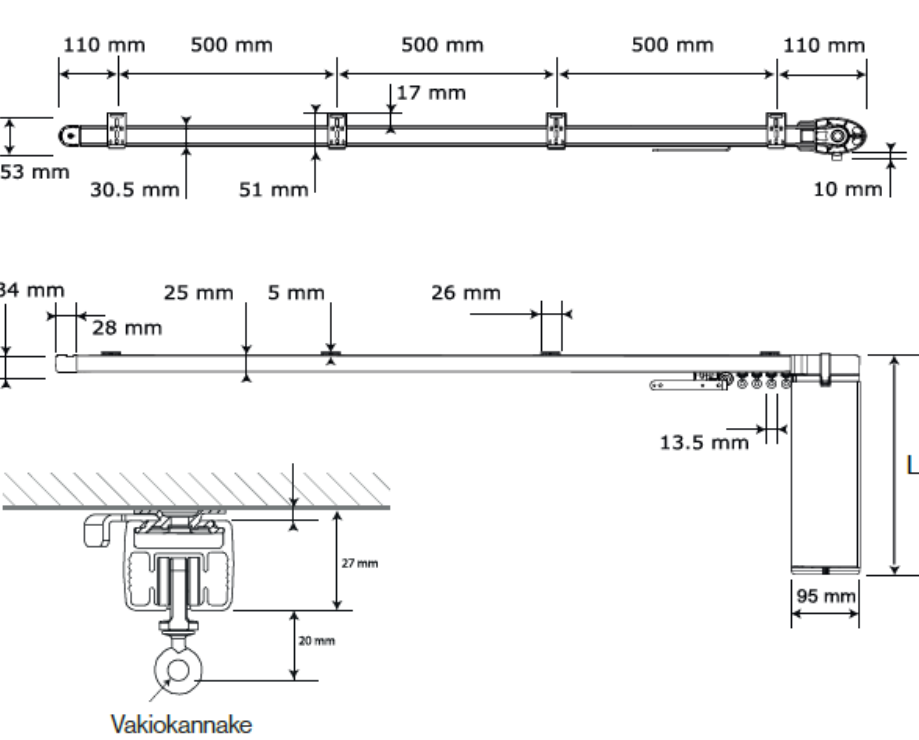

O&O Urho


	PIKKU-URHO	ISO-URHO
	Kaapeloitava moottori	Kaapeloitava moottori
VERHON MAKSIMIPAINO	35 kg	60 kg
KÄYTTÖJÄNNITE	230 V	230 V
ÄÄNITASO	40,6 dB	29,8-45,2 dB
VÄÄNTÖMOMENTTI	0,6 Nm	1,0 Nm
IP-LUOKITUS	IP30	IP30
MOOTTORIN KORKEUS (KISKO+MOOTTORI)	283 mm	348 mm
JOHDINTEN LUKUKUMÄÄRÄ	3	3
JOHDON PITUUS	1 m	1 m
JOHDON VÄRI	Valkoinen	Valkoinen
MANUAALINEN KÄYTTÖ	Kyllä	Kyllä
TOUCH MOTION	Kyllä	Kyllä
NOPEUDEN SÄÄTÖ	Kyllä	Kyllä

O&O Oiva



O&O Oiva on akkukäyttöinen verho­kisko, joka ei tarvitse sähkösyöttöä ja jota ohjataan kaukosäätimellä. Moottorikäyttöiset verho­kiskot sopivat erinomaisesti tiloihin, joissa verhojen liikuttelu on hankalaa verhon korkeuden tai sijainnin vuoksi. Moottorikiskot ovat myös toimiva ratkaisu, kun halutaan hallita usean ikkunan verhoja samanaikaisesti.

- Wave-liu’ut tai rullaliu’ut
- Katto- tai seinäkiinnitys
- Ohjaus kaukosäätimellä tai sei­nään kiinnitettävällä painikkeella
- Akku 26,5V ja akkulaturi.
- 45° tai 90° taivutus mahdollinen, taivutussäde 300 mm
- Verhojen aukeamissuunta yksi­suuntainen tai keskeltä molem­mille sivuille
- Värät valkoinen ja musta
- Maksimipituus 6 m

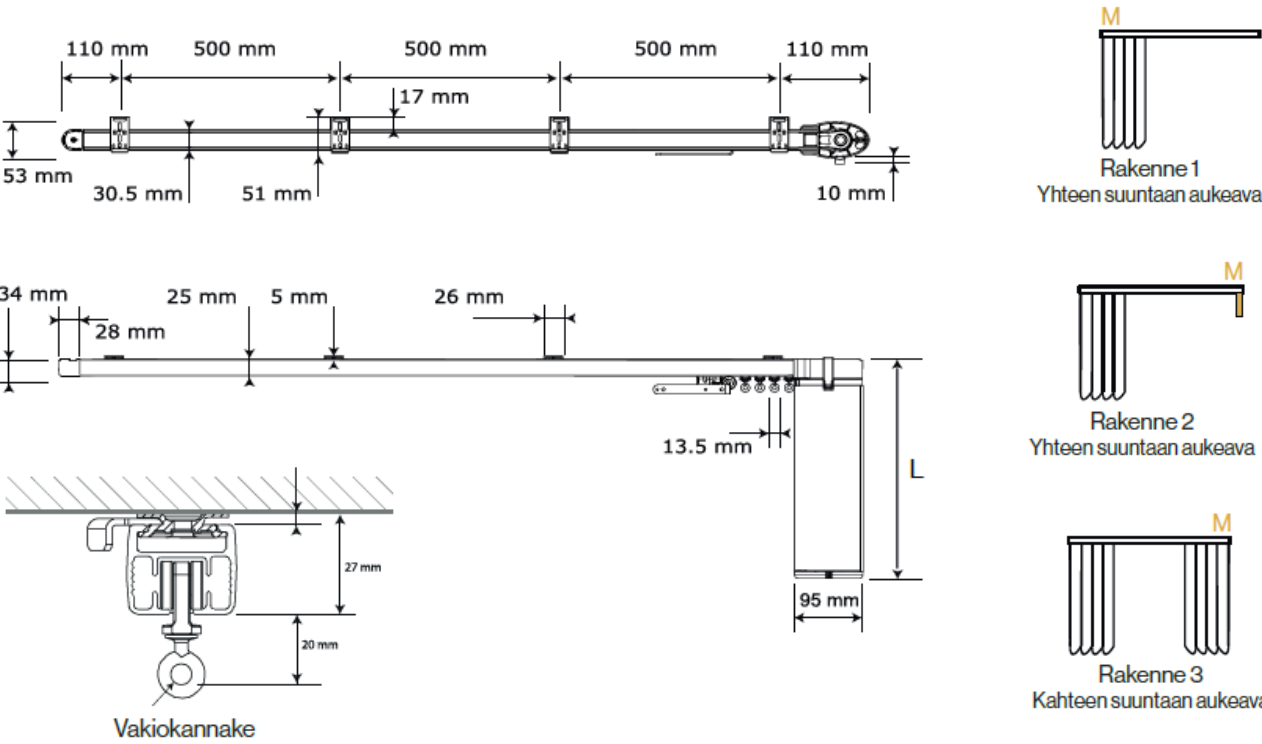

O&O Oiva

OIVA	
	RTS-radiomoottori
VERHON MAKSIMIPAINO	35 kg
KÄYTTÖJÄNNITE	Akku 26,5V
ÄÄNITASO	39-45 dB
VÄÄNTÖMOMENTTI	0,8 Nm
IP-LUOKITUS	IP30
MOOTTORIN KORKEUS (KISKO+MOOTTORI)	283 mm
JOHDINTEN LUKUKUMÄÄRÄ	3
MANUAALINEN KÄYTTÖ	Kyllä
TOUCH MOTION	Ei
NOPEUDEN SÄÄTÖ	Ei



OY ORIENT-OCCIDENT LTD
Ruukinkuja 2, Espoo
Mkonkatu 19, Helsinki
www.orientoccident.fi

ASIAKASPALVELUMME
puh. 09 260 660
asiakaspalvelu@orientoccident.fi
Palvelemme arkisin klo 8–16.