



CHANGE AGENT

Compound Magic / Pure Alchemy

Milliken™





INSPIRED. INSPIRING.

A Catalyst of Transformation. It may seem the concepts of science and magic live on opposite ends of the spectrum. Science strives to understand and explain. Magic relies on the mystical possibilities of the unknown. The goal of each is similar, a desire to achieve complete transformation.

Change Agent is a carpet and LVT collection influenced by the transcendent act of bringing new purpose to natural materials. Compound Magic and Pure Alchemy are influenced by the process of metal encountering a catalyst and being driven to radically change. Whether it be science, magic, or a bit of both, Change Agent expresses the beauty found within perpetual transformation.

With complementing colours and plank sizes, two carpet designs, Compound Magic and Pure Alchemy seamlessly mix, match and pair with the Earth Science LVT design to create one beautifully continuous floor scape.

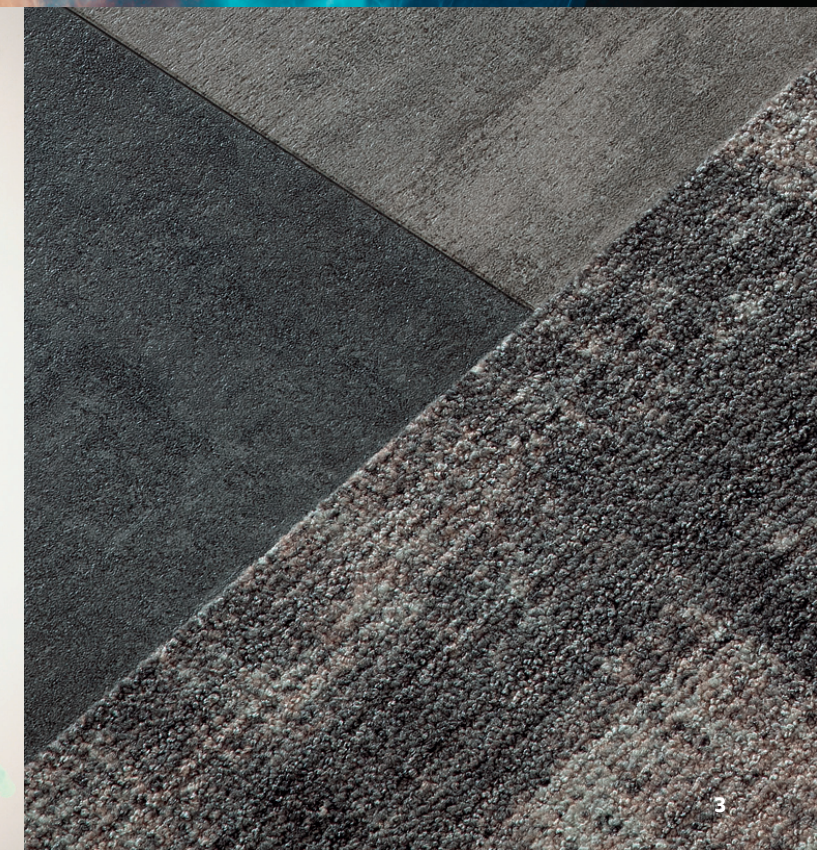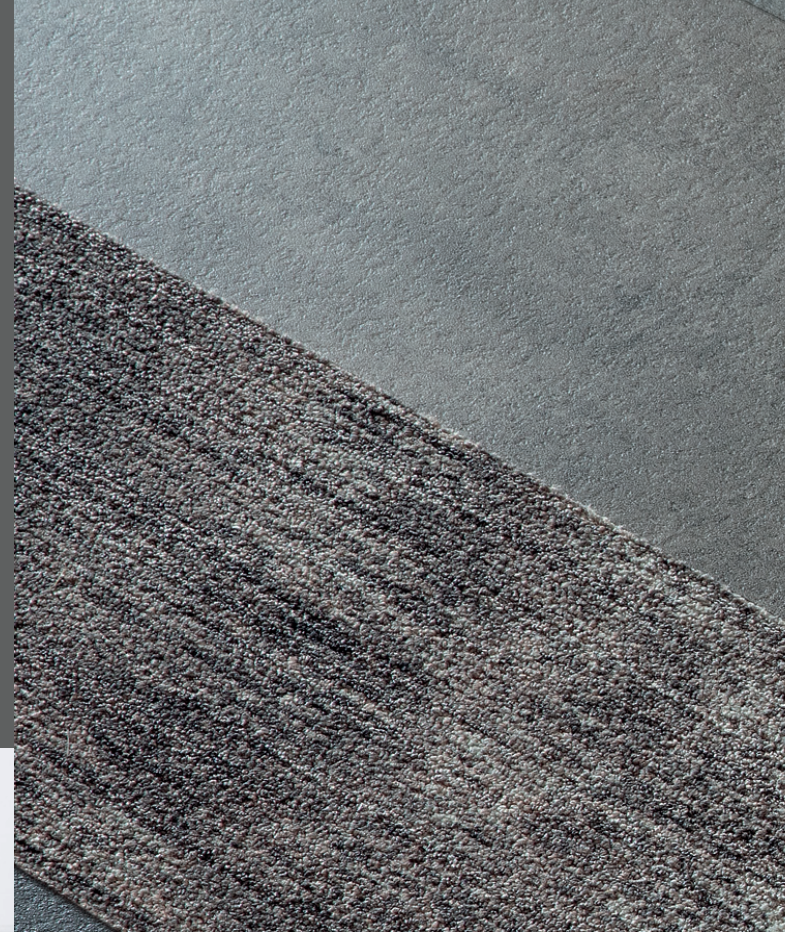



CHANGE AGENT / Compound Magic, COM180-73-154 Mercury Balance /
Pure Alchemy, PUA180-73-154 Mercury Balance

Compound
Magic



Pure
Alchemy





CHANGE AGENT / Compound Magic: COM261-217-174 Pipette Mix /
Pure Alchemy: PUA261-217-174 Pipette Mix



COM152-106-13
Ion Particle



PUA152-106-13
Ion Particle



COM218-145-48
Lab Climate



PUA218-145-48
Lab Climate




COM172-10-132
Blurring Pigments



PUA172-10-132
Blurring Pigments




COM261-217-174
Pipette Mix

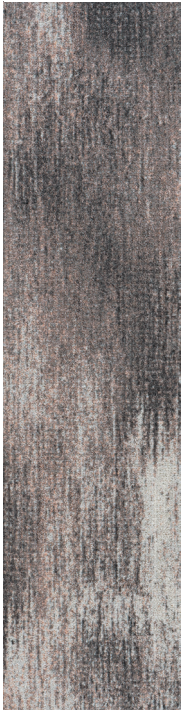

PUA261-217-174
Pipette Mix



COM131-10-79
Quantum Sequence

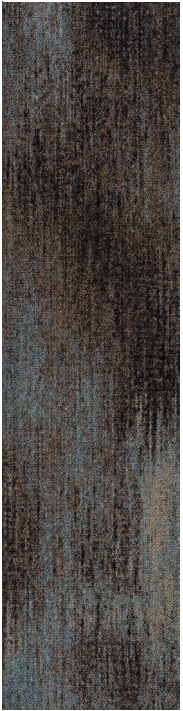

PUA131-10-79
Quantum Sequence



COM144-138-120
Lead Diffusion




PUA144-138-120
Lead Diffusion


For service details see page 23
Pour connaître les détails du service, allez à la page 23
Unsere Service Information finden Sie auf Seite 23
Para detalles sobre nuestras opciones de servicio, vea la página 23



CHANGE AGENT / Pure Alchemy, PUA163-173-103 Secret Recipe / PUA242-13-250 Quartz Fusion
LVT | CHANGE AGENT / Earth Science, ESN78 Anodize

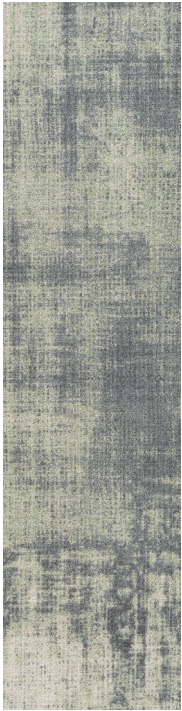

COM240-215-153
Petri Dish

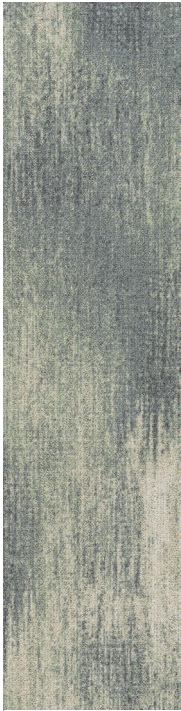

PUA240-215-153
Petri Dish



COM171-152-13
Trailing Smoke



PUA171-152-13
Trailing Smoke




COM215-153-250
Tin Matter



PUA215-153-250
Tin Matter



COM53-62-103
Essential Neon

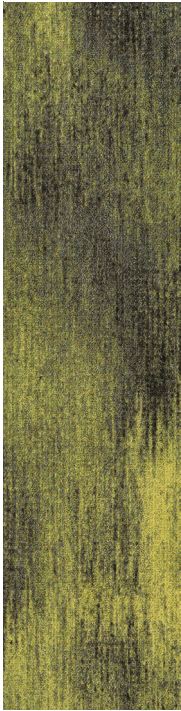

PUA53-62-103
Essential Neon



COM163-173-103
Secret Recipe



PUA163-173-103
Secret Recipe



COM21-124-145
Burnt Umber



PUA21-124-145
Burnt Umber


For service details see page 23
Pour connaître les détails du service, allez à la page 23
Unsere Service Information finden Sie auf Seite 23
Para detalles sobre nuestras opciones de servicio, vea la página 23



CHANGE AGENT / Compound Magic, COM144-119-118 Carbon Scale /
Pure Alchemy, PUA144-119-118 Carbon Scale



COM83-75-71
Live Spell

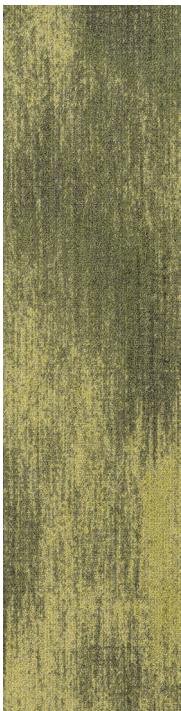

PUA83-75-71
Live Spell



COM251-13-144
Test Tube



PUA251-13-144
Test Tube



COM180-153-174
Iron Core



PUA180-153-174
Iron Core



COM201-220-153
Twisted Alloy




PUA201-220-153
Twisted Alloy



COM48-145-143
Heated Graph



PUA48-145-143
Heated Graph

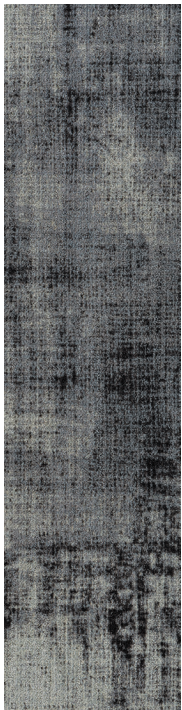

COM144-119-118
Carbon Scale



PUA144-119-118
Carbon Scale

○ For service details see page 23
Pour connaître les détails du service, allez à la page 23
Unsere Service Information finden Sie auf Seite 23
Para detalles sobre nuestras opciones de servicio, vea la página 23



CHANGE AGENT / Compound Magic, COM242-13-250 Quartz Fusion



COM245-242-13
Liquid Principles



PUA245-242-13
Liquid Principles



COM143-245-174
Crystalline Rock



PUA143-245-174
Crystalline Rock



COM242-13-250
Quartz Fusion



PUA242-13-250
Quartz Fusion



COM68-44-145
Bunsen Burner



PUA68-44-145
Bunsen Burner



COM180-73-154
Mercury Balance



PUA180-73-154
Mercury Balance



COM67-86-87
Evaporation Mass



PUA67-86-87
Evaporation Mass

○ For service details see page 23
Pour connaître les détails du service, allez à la page 23
Unsere Service Information finden Sie auf Seite 23
Para detalles sobre nuestras opciones de servicio, vea la página 23




CHANGE AGENT / Compound Magic, COM242-13-250 Quartz Fusion /
Pure Alchemy, PUA242-13-250 Quartz Fusion
LVT | CHANGE AGENT / Earth Science, ESN6 Oxidize



CHANGE AGENT / Compound Magic, COM163-173-103 Secret Recipe /
Pure Alchemy, PUA163-173-103 Secret Recipe
LVT | CHANGE AGENT / Earth Science, ESN6 Oxidize



ESN44 Affinity




ESN174 Mineral



ESN98 Composition



ESN6 Oxidize



ESN152 Precious



ESN220 Crystalize



ESN108 Process



ESN260 Mystery



ESN81 Earthed



ESN78 Anodize

Change Agent is a coordinated carpet / LVT collection.

The two carpet designs, Compound Magic and Pure Alchemy are complemented by Earth Science, an authentic stone LVT design offered in 10 beautiful colours.

Both the carpet and LVT are supplied as 25x100cm planks.

Change Agent est une collection coordonnée de moquettes / dalles LVT.

Les deux designs de moquette Compound Magic et Pure Alchemy sont complétés par Earth Science, une dalle LVT au design de pierre authentique proposée dans 10 magnifiques coloris.

Dalle LVT et moquette sont toutes deux proposées en lames de 25 x 100 cm.

Change Agent ist eine fein abgestimmte Teppich-/LVT-Kollektion.


Ihre zwei Teppichdesigns, Compound Magic und Pure Alchemy, werden ergänzt durch Earth Science, eine Design-LVT mit absolut authentisch wirkenden Steineffekten, die in 10 spektakulären Farbtönen verfügbar ist.

Sowohl die Teppich- als auch die LVT-Planken sind im 25x100cm Plankenformat erhältlich.

Change Agent es una colección coordinada de moqueta y LVT.

Los dos diseños de moqueta, Compound Magic y Pure Alchemy, se complementan con Earth Science, un diseño de LVT de piedra auténtica que se ofrece en 10 maravillosos colores.

Tanto las lamas de moqueta como las de LVT se ofrecen en un tamaño de 25x100cm.

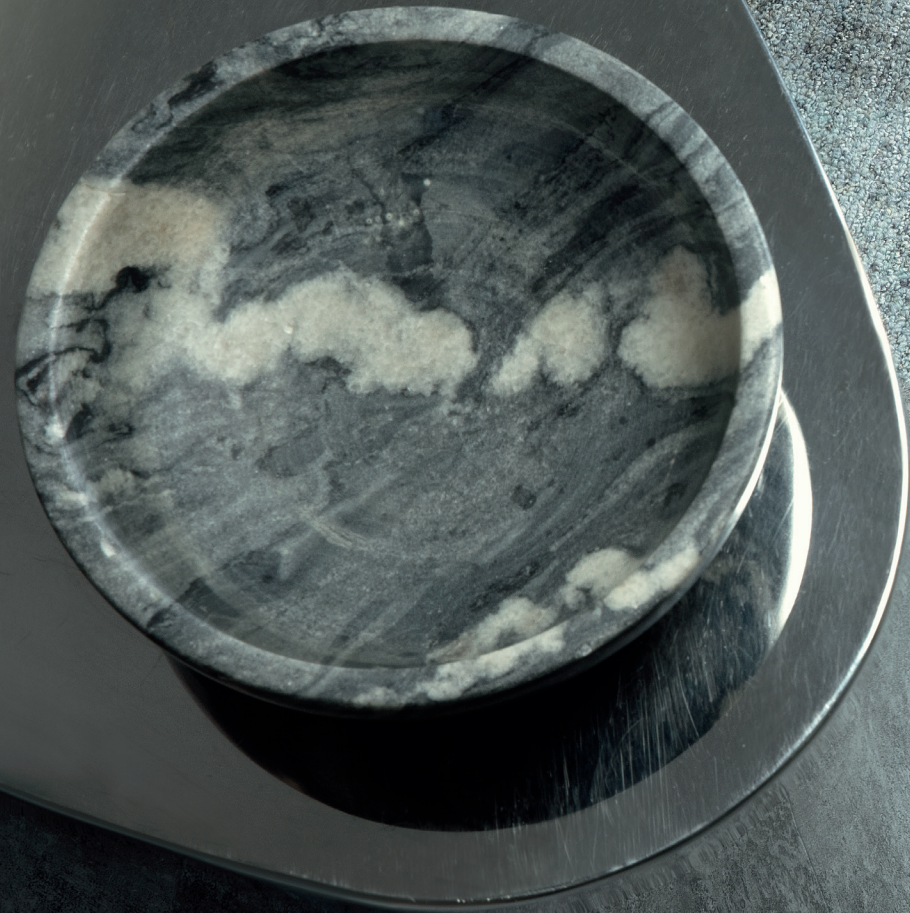

SPECIFICATIONS

SPECIFICATION
Construction Tufted, Textured Loop Pile
Face Fibre ECONYL® 100% recycled Nylon 6
Soil Release StainSmart®
Finished Face Weight 490 g/m²
Gauge 47.2/10 cm
Rows 44/10 cm
Tuft Density 207 680/m²
Finished Pile Height 2.5 mm
Standard Backing Comfort Lite 90% recycled open cell polyurethane cushion backing Available with TractionBack® on request
Nominal Total Thickness 8.3 mm
Plank Size 250 x 1000 mm
Nominal Total Weight 3 800 g/m²
Planks per Box 12 (3m²)

PERFORMANCE

Flammability
(Euroclassification EN13501:1-2002)
Class Bfl – s1

Flammability (Radiant Panel ASTM-E-648)
Class 1

Flammability (Hot metal nut BS4790)
Low radius of Char

Use Classification (EN1307)
Class 33 Heavy Commercial Use

Castor Chair (BS EN 985:2001)
Class A – Intensive use (r value ≥ 2.4)

Static Electricity (ISO 6356)
≤ 2.0 KV, Permanent Conductive Fibre

Impact Sound (ISO 10140-3)
31 dB

Sound absorption (ISO 354)
0.25 Classe E

Alpha s values
125Hz 0.01, 250Hz 0.07, 500Hz 0.59,
1000Hz 0.18, 2000Hz 0.26, 4000Hz 0.36

ENVIRONMENTAL

74% recycled content by total product weight including up to 7% post consumer content
Manufactured in ISO14001 certified location using renewable sources
GuT & CRI Green Label Plus certified for indoor air quality
EPD verified
BRE certified

GUARANTEES

12 year wear guarantee
Lifetime Antistatic guarantee
Latent Defects guarantee

Design Copyright – Milliken & Company.
This cushion-back carpet tile product is covered by one or more patents, published applications and/or patents pending. Specifications are subject to normal manufacturing tolerances and may be changed without prior notice. Copies of actual test results are available upon request.

CARPET | CHANGE AGENT

Compound Magic / Pure Alchemy

SPÉCIFICATION
Construction Tuftée, bouclé texturée
Fibre Nylon 6 ECONYL® composé à 100% de nylon recyclé
Anti-Salissure StainSmart®
Poids de fibre 490 g/m²
Jauge 47,2/10 cm
Nombre de points 44/10 cm
Densité du tuft 207 680/m²
Hauteur du Velours 2,5 mm
Dossier Standard Comfort Lite mousse polyuréthane à cellule ouverte dossier 90% recyclé Disponible avec TractionBack® sur demande
Epaisseur totale 8,3 mm
Dimension des planks 250 x 1000 mm
Poids total 3 800 g/m²
Nombre de planks par Carton 12 (3m²)

PERFORMANCE

Classement feu
(Euro classification EN13501:1-2002)
Classe Bfl – s1

Classement feu
(Panneau Rayonnant ASTM E648)
Classe 1

Classement feu (Ecrou en métal chaud BS4790)
Faible rayon de carbone

Utilisation (EN1307)
Classe 33 pour usage commercial intensif

Chaise à roulettes (EN985)
A - Convient pour un usage normal (r≥ 2.4)

Velours Antistatique (ISO 6356)
≤ 2,0 KV fibre à transmission permanente

Isolation des bruits d’impacts (ISO 10140-3)
31 dB

Absorption des bruits aériens (ISO 354)
0.25 Classe E

Valeurs alpha S
125Hz 0,01, 250Hz 0,07, 500Hz 0,59,
1000Hz 0,18, 2000Hz 0,26, 4000Hz 0,36

ENVIRONMENTAL

74% du poids total du produit provient de matériaux recyclés y compris jusqu’à 7% de contenu post consommation
Fabriqué avec de l’énergie renouvelable
Certifié GuT & CRI Green Label Plus
EPD certifié
Certifié BRE

GARANTIES

12 ans contre usage
Antistatique permanent
Vices cachés

Design Copyright – Milliken & Company.
Ce système intégral de dossier en mousse appliqué à ce produit est couvert par un ou plus brevets, applications publiées et/ou brevets en cours. Milliken Contract se réserve le droit de changer ou modifier les données techniques. Il est possible que la moquette diffère légèrement des échantillons présentés.

DATENBLATT
Konstruktion Getuftete, texturierte Schlingenware
Polfasermaterial ECONYL® Nylon 6 aus 100% recycelter Faser recycel
Schmutzabweisende Ausrüstung StainSmart®
Poleinsatzgewicht 490 g/m²
Teilung 47,2/10 cm
Stiche 44/10 cm
Noppenzahl 207 680/m²
Polschichtdicke 2,5 mm
Standard-Rückenmaterial Comfort Lite 90% recycelter Polyurethan-Polsterrücken. Auf Wunsch mit TractionBack®
Gesamtdicke 8,3 mm
Abmessung Planke 250 x 1000 mm
Gesamtgewicht 3 800 g/m²
Planken/Karton 12 (3m²)

BAUPHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Brennverhalten
(und Qualmklasse EN13501:1-2002)
Klasse Bfl – s1

Brennverhalten (Radiant Panel ASTM-E-648)
Klasse 1

Brennverhalten (Hot metal nut BS4790)
Geringer Verkohlungsradius

Klassifikation (EN1307)
Klasse 33 Extrem

Rollenstühle (DIN 54324)
bestanden (IR≥ 2.4)

Statische Ladung (ISO 6356)
≤ 2,0 KV, Permanent leitfähige Faser

Trittschallverbesserungsmaß (ISO 10140-3)
31 dB

Challabsorptionsgrad (ISO 354)
0,25 Klasse E

Alpha-s Werte
125Hz 0,01, 250Hz 0,07, 500Hz 0,59,
1000Hz 0,18, 2000Hz 0,26, 4000Hz 0,36

UMWELTEIGENSCHAFTEN

Das Gesamtgewicht enthält 74% recyceltes Material einschließlich bis zu 7% Post-Consumer Recyclingmaterial
Material hergestellt und zertifiziert nach ISO 14001 unter Nutzung alternativer Energien
Zertifizierung GuT & CRI Green Label plus für geprüfte Innenraum-Luftqualität
EPD überprüft
BRE Zertifizierung

GARANTIEN

12 Jahre auf Verschleiß
Lebenslange Antistatik
Latenter Mangel

Design Copyright – Milliken & Company.
Diese Polsterrücken-Teppichfliesen werden durch ein oder mehrere Patente durch veröffentlichte Anwendung oder durch angemeldete Patente geschützt. Spezifikationen unterliegen normalen Fertigungstoleranzen und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Kopien der tatsächlichen Testergebnisse sind auf Anfrage erhältlich.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Modelo Moqueta modular de bucle con textura
Fibra Nylon 6 ECONYL® 100% reciclado
Productos para el tratamiento de la suciedad StainSmart®
Peso final de la cara superior de la moqueta 490 g/m²
Galga 47,2/10 cm
Hileras 44/10 cm
Densidad del bucle 207 680/m²
Altura final de la cara superior de la moqueta 2,5 mm
Base estándar Base almohadillada Comfort Lite con un 90% de poliuretano de celda abierta reciclado. Disponible con revestimiento TractionBack® a solicitud del cliente
Grosor total aproximado de cada loseta 8,3 mm
Tamaño de cada lama (plank) 250 x 1000 mm
Peso total aproximado de cada loseta 3 800 g/m²
Planks por caja 12 (3m²)

RENDIMIENTO

Inflamabilidad
(Euroclasificación EN13501:1-2002)
Clase Bfl – s1

Inflamabilidad (Panel radiante ASTM-E-648)
Clase 1

Inflamabilidad (Hot metal nut BS4790)
Pequeño radio de quema

Clasificación de uso (EN1307)
Clase 33 Uso comercial intenso

Resistencia a sillas con ruedas (EN985)
A - uso continuo (r≥ 2.4)

Electricidad estática (ISO 6356)
≤ 2,0 KV, Fibra Conductora Permanente

Ruido de impacto (ISO 10140-3)
31 dB

Absorción del sonido (ISO 354)
0,25 Clase E

Valores Alfa S
125Hz 0,01, 250Hz 0,07, 500Hz 0,59,
1000Hz 0,18, 2000Hz 0,26, 4000Hz 0,36

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

El 74% del peso total del producto está compuesto por material reciclado incluyendo hasta un 7% de contenido post-consumidor
Producto fabricado en una ubicación con certificado ISO14001 utilizando fuentes de energía renovable
Certificaciones GuT y CRI Green Label Plus sobre la calidad del aire en espacios interiores
Declaración ambiental de producto verificada
Certificación BRE

GARANTÍAS

12 años de garantía frente al desgaste
Garantía de por vida de antiestaticidad
Garantía por defectos latentes

Copyright del diseño – Milliken & Company.
Esta moqueta con base almohadillada está protegida por una o más patentes, ya aplicadas o, en su caso, pendientes de concesión. Las especificaciones están sujetas al proceso habitual de fabricación, y pueden variar sin previo aviso. Están a disposición del cliente las copias de los resultados de las pruebas realizadas a nuestras moquetas.

SPECIFICATIONS

SPECIFICATION
Construction High Performance Luxury Vinyl Tile FlexForm Sound™
Installation Loose lay with perimeter glue
Finish ProGuard MAX™ UV-Cured Urethane
Wear Layer Thickness 0.55 mm
Overall Thickness 5 mm
Edge Profile Micro-chamfrein
Product Weight 8 kg/m²
Plank Module Size 250 x 1000 mm
Plank Modules per Box 10 (2.5 m²)

PERFORMANCE

Flammability/Smoke Emissions (EN 13501-1)
Classe Bfl-s1

Use Classification (EN ISO 10874)
Class 33 Heavy Commercial
Class 42 General Light Industrial

Dimensional Stability (EN ISO 23999)
≤0.25 % (typically ≤0.10 %); Curl ≤2 mm

Residual Indentation (EN ISO 24343-1)
≤0.1 mm

Colour Fastness to Light (EN ISO 105-B02)
≥6

Castor Chair Resistance (Type W) (EN ISO 4918)
Pass

Chemical Resistance (EN ISO 26987)
Excellent

Electrostatic Performance (EN 1815)
≤2 kV

Impact Sound Insulation (EN ISO 717-2)
13 dB

Slip Resistance (DIN 51130) (Ramp)
R10

Slip Resistance (BS 7976) (Pendulum)
≥60 dry; ≥38 wet

GUARANTEES

15 year wear warranty

Specifications are subject to normal manufacturing tolerances and may be changed without prior notice. Copies of actual test results are available upon request.

Colours shown in this catalogue are a photographic representation only. For accurate colour and pattern reference we always suggest obtaining a physical sample.

LVT | CHANGE AGENT

Earth Science

SPÉCIFICATION
Construction Dalles en vinyle de luxe haute performance FlexForm Sound™
Installation Pose libre avec colle sur le périmètre
Finition Uréthane ProGuard MAX™ séché par UV
Épaisseur de la couche d'usure 0,55 mm
Épaisseur totale 5 mm
Profil des bords Micro-chanfrein
Poids du produit 8 kg/m²
Dimension des lames 250 x 1000 mm
Nombre de lamas par carton 10 (2,5 m²)

PERFORMANCE

Inflammabilité/Émissions de Fumées (EN 13501-1)
Classement Bfl-s1

Classement en Fonction de l’usage (EN ISO 10874)
Classe 33 Usage commercial intensif
Classe 42 Usage industriel général léger

Stabilité Dimensionnelle (EN ISO 23999)
≤0,25 % (de façon type ≤ 0,10 %) ;
boucle ≤ 2 mm

Empreinte Résiduelle (EN ISO 24343-1)
≤0.1 mm

Solidité de la Couleur à la Lumière (EN ISO 105-B02)
≥6

Résistance à la Chaise à Roulettes (Type W) (EN ISO 4918)
Réussi

Résistance Chimique (EN ISO 26987)
Excellente

Performance Électrostatique (EN 1815)
≤2 kV

Protection Contre les Bruits d’impact (EN ISO 717-2)
13 dB

Résistance au Glissement (DIN 51130) (Rampe)
R10

Résistance au Glissement (BS 7976) (Pendule)
≥60 sec; ≥38 humide

GARANTIES

15 ans contre usage

Les spécifications sont sujettes aux tolérances normales de fabrication et peuvent être modifiées sans préavis. Des copies des résultats obtenus aux essais sont disponibles sur demande.

Les couleurs illustrées dans ce catalogue ne constituent qu’une représentation photographique. Pour une vision précise et correcte des couleurs et des motifs, nous conseillons toujours de solliciter un échantillon physique.

DATENBLATT
Aufbau Leistungsstarke luxuriöse Vinylfliese FlexForm Sound™
Verlegung Lose verlegbar mit Haftfixierung im Randbereich
Oberflächenbehandlung ProGuard MAX™ UV-gehärtetes Urethan
Dicke der Verschleißschicht: 0,55 mm
Gesamtdicke 5 mm
Kantenprofil Mikro-gebrochen
Produktgewicht 8 kg/m²
Abmessung Planke 250 x 1000 mm
Planken/Karton 10 (2,5 m²)

BAUPHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Brennverhalten/Qualmklasse (EN 13501-1)
Klasse Bfl-s1

Klassifikation (EN ISO 10874)
Klasse 33 Starke gewerbliche Nutzung
Klasse 42 Allgemeine – leichte industrielle Nutzung

Dimensionsstabilität (EN ISO 23999)
≤0.25 % (typischerweise ≤0.10 %);
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung ≤2 mm

Resteindruck (EN ISO 24343-1)
≤0.1 mm

Farbechtheit gegen Licht (EN ISO 105-B02)
≥6

Stuhlrollenversuch (Typ W) (EN ISO 4918)
Bestanden

Chemikalienbeständigkeit (EN ISO 26987)
Exzellent

Elektrostatische Eigenschaften (EN 1815)
≤2 kV

Trittschalldämmung (EN ISO 717-2)
13 dB

Rutschhemmung (DIN 51130) (Rampe)
R10

Rutschhemmung (BS 7976) (Pendel)
≥60 trocken; ≥38 nass

GARANTIEN

15 Jahre auf Verschleiß

Die technischen Daten basieren auf den normalen Toleranzen bei der Fertigung und können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Kopien der tatsächlichen Testergebnisse sind auf Anfrage erhältlich.

Die in diesem Katalog dargestellten Farben sind nur fotografische Darstellungen. Für genaue Farb- und Musterreferenzen empfehlen wir stets, sich ein physisches Muster zusenden zu lassen.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Modelo Lamas y losetas de suelo vinílico de alto rendimiento FlexForm Sound™
Instalación Auto portante con encolado perimetrical
Acabado Uretano de curado UV ProGuard MAX™
Grosor de la capa de desgaste 0,55 mm
Grosor total 5 mm
Perfil de los bordes Micro bisel
Peso del producto 8 kg/m²
Tamaño de cada lama 250 x 1000 mm
Lamas por caja 10 (2,5 m²)

RENDIMIENTO

Inflamabilidad/Reacción al fuego (EN 13501-1)
Classe Bfl-s1

Clasificación de uso (EN ISO 10874)
Clase 33 Uso comercial intenso
Clase 42 Uso industrial ligero

Estabilidad dimensional (EN ISO 23999)
≤0.25 % (generalmente ≤0.10 %);
Curvatura ≤2 mm

Indentación residual tras carga estática (EN ISO 24343-1)
≤0.1 mm

Solidez del color a la luz (EN ISO 105-B02)
≥6

Resistencia a sillas con ruedas (Tipo W) (EN ISO 4918)
Pasa el test

Resistencia a productos químicos (EN ISO 26987)
Excelente

Rendimiento electrostático (EN 1815)
≤2 kV

Aislamiento acústico a ruido de impacto (EN ISO 717-2)
13 dB

Resistencia al deslizamiento (DIN 51130) (Ensayo de la rampa)
R10

Resistencia al deslizamiento (BS 7976) (Ensayo del péndulo)
≥60 en seco; ≥38 con humedad

GARANTÍAS

15 años de garantía frente al desgaste

Las especificaciones están sujetas a las tolerancias normales de fabricación y pueden ser modificadas sin previo aviso. Las copias de los resultados de los tests realizados están disponibles a solicitud de los clientes.

Los colores que se muestran en este catálogo son sólo una representación fotográfica. Para una referencia más precisa de color y diseño, siempre aconsejamos obtener una muestra física.

Carpet I CHANGE AGENT / Compound Magic

Reference	LRV (Y) Value
COM172-10-132 Blurring Pigments	7.3
COM68-44-145 Bunsen Burner	14.6
COM21-124-145 Burnt Umber	13.2
COM144-119-118 Carbon Scale	16.5
COM143-245-174 Crystalline Rock	13.6
COM53-62-103 Essential Neon	16.4
COM67-86-87 Evaporation Mass	11.2
COM48-145-143 Heated Graph	18.7
COM152-106-13 Ion Particle	11.5
COM180-153-174 Iron Core	7.2
COM218-145-48 Lab Climate	17.3
COM144-138-120 Lead Diffusion	21.8
COM245-242-13 Liquid Principles	21.5
COM83-75-71 Live Spell	13.1
COM180-73-154 Mercury Balance	17.4
COM240-215-153 Petri Dish	21.4
COM261-217-174 Pipette Mix	17.1
COM131-10-79 Quantum Sequence	9.0
COM242-13-250 Quartz Fusion	16.1
COM163-173-103 Secret Recipe	18.8
COM251-13-144 Test Tube	17.2
COM215-153-250 Tin Matter	31.1
COM171-152-13 Trailing Smoke	16.7
COM201-220-153 Twisted Alloy	30.4

LVT I CHANGE AGENT / Earth Science

Reference	LRV (Y) Value
ESN44 Affinity	18.7
ESN78 Anodize	11.7
ESN98 Composition	10.0
ESN220 Crystalize	34.7
ESN81 Earthed	12.3
ESN174 Mineral	10.1
ESN260 Mystery	9.8
ESN6 Oxidize	23.1
ESN152 Precious	23.1
ESN108 Process	13.8

Carpet I CHANGE AGENT / Pure Alchemy

Reference	LRV (Y) Value
PUA172-10-132 Blurring Pigments	7.5
PUA68-44-145 Bunsen Burner	10.7
PUA21-124-145 Burnt Umber	8.1
PUA144-119-118 Carbon Scale	11.8
PUA143-245-174 Crystalline Rock	12.4
PUA53-62-103 Essential Neon	13.0
PUA67-86-87 Evaporation Mass	7.3
PUA48-145-143 Heated Graph	10.8
PAU152-106-13 Ion Particle	14.7
PUA180-153-174 Iron Core	13.8
PUA218-145-48 Lab Climate	17.7
PUA144-138-120 Lead Diffusion	11.3
PUA245-242-13 Liquid Principles	15.0
PUA83-75-71 Live Spell	17.2
PUA180-73-154 Mercury Balance	10.8
PUA240-215-153 Petri Dish	25.4
PUA261-217-174 Pipette Mix	16.1
PUA131-10-79 Quantum Sequence	5.1
PUA242-13-250 Quartz Fusion	19.0
PUA163-173-103 Secret Recipe	18.6
PUA251-13-144 Test Tube	15.2
PUA215-153-250 Tin Matter	26.9
PUA171-152-13 Trailing Smoke	12.0
PUA201-220-153 Twisted Alloy	22.9



Basic Service

Colours indicated with this symbol will have varying lead times. They are not included in the Quick Ship programme. Contact Customer Service with design, colour and quantity requirements for a lead time quotation.

Service de base

Les coloris indiqués par ce symbole comportent des délais de livraison variables. Ils ne sont pas inclus dans le service d'envoi rapide. Contactez le service clients en indiquant le design, le coloris et la quantité désirés pour connaître le délai de livraison.

Standard - Service

Die mit diesem Symbol markierten Farben haben unterschiedliche Lieferzeiten. Sie sind nicht im Schnellversand-Programm verfügbar. Teilen Sie unserem Kundenservice Ihre Wünsche hinsichtlich Design, Farbe und Menge mit, damit wir Ihnen einen Liefertermin anbieten können.

Servicio básico

Los colores indicados con este símbolo tienen diferentes plazos de envío, pues no están incluidos en el programa Quick Ship de Envío Rápido. Por favor, póngase en contacto con nuestro departamento de Atención al Cliente indicando el diseño, color y cantidad requeridos y ellos le darán un presupuesto y una estimación del plazo.

Milliken LVT products are held in stock in our UK warehouse. Contact Customer Service for availability.

Nos lignes LVT sont produites en quantite pour stockage sur site Milliken. Merci de contacter notre service clientele pour valider la disponibilite de votre besoin projet.

Unsere LVT Produkte sind in unserem Warendepot in Großbritannien eingelagert. Kontaktieren Sie unseren Kundenservice für weitere Informationen zur Verfügbarkeit.

Nuestros productos de LVT están normalmente en stock en nuestro almacén de Reino Unido. Si quiere información sobre la disponibilidad de alguno de nuestros productos, póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente.

CUSTOMER SERVICE

SERVICE CLIENT / KUNDENSERVICE-
CENTER / SERVICIO AL CLIENTE

UK

T. +44 (0)1942 612 777
E. carpetenquiries@milliken.com

FRANCE

T. 08 05 54 27 77
E. demandesmoquettes@milliken.com

DEUTSCHLAND

T. 0800 7243794
E. verkauf@milliken.com

ESPAÑA

T. +44 (0)1942 612 777
E. informaciondemoqueta@milliken.com

SHOWROOMS**LONDON**

T. +44 (0)20 7336 7290

5 Berry Street,
Clerkenwell,
London EC1V 0AA

PARIS

T. +33 (0)1 40 98 06 99

40 Rue Des Mathurins,
75008 Paris

EUROPEAN HEAD OFFICE

SIÈGE EUROPÉEN / EUROPÄZENTRALE /
SEDE CORPORATIVA EUROPA

T. +44 (0)1942 826 073

Beech Hill Plant,
Gidlow Lane,
Wigan WN6 8RN

Cover Image

Onyx texture surface background:
Alexander Cher / iStock

Version 1

Issued January 2020
Publiée Janvier 2020
Ausgabe Januar 2020
Expedida Enero 2020

www.millikenfloors.com

Milliken™