


quirky, independent and
free-spirited. inspired
by **clerkenwell**.
created by milliken.

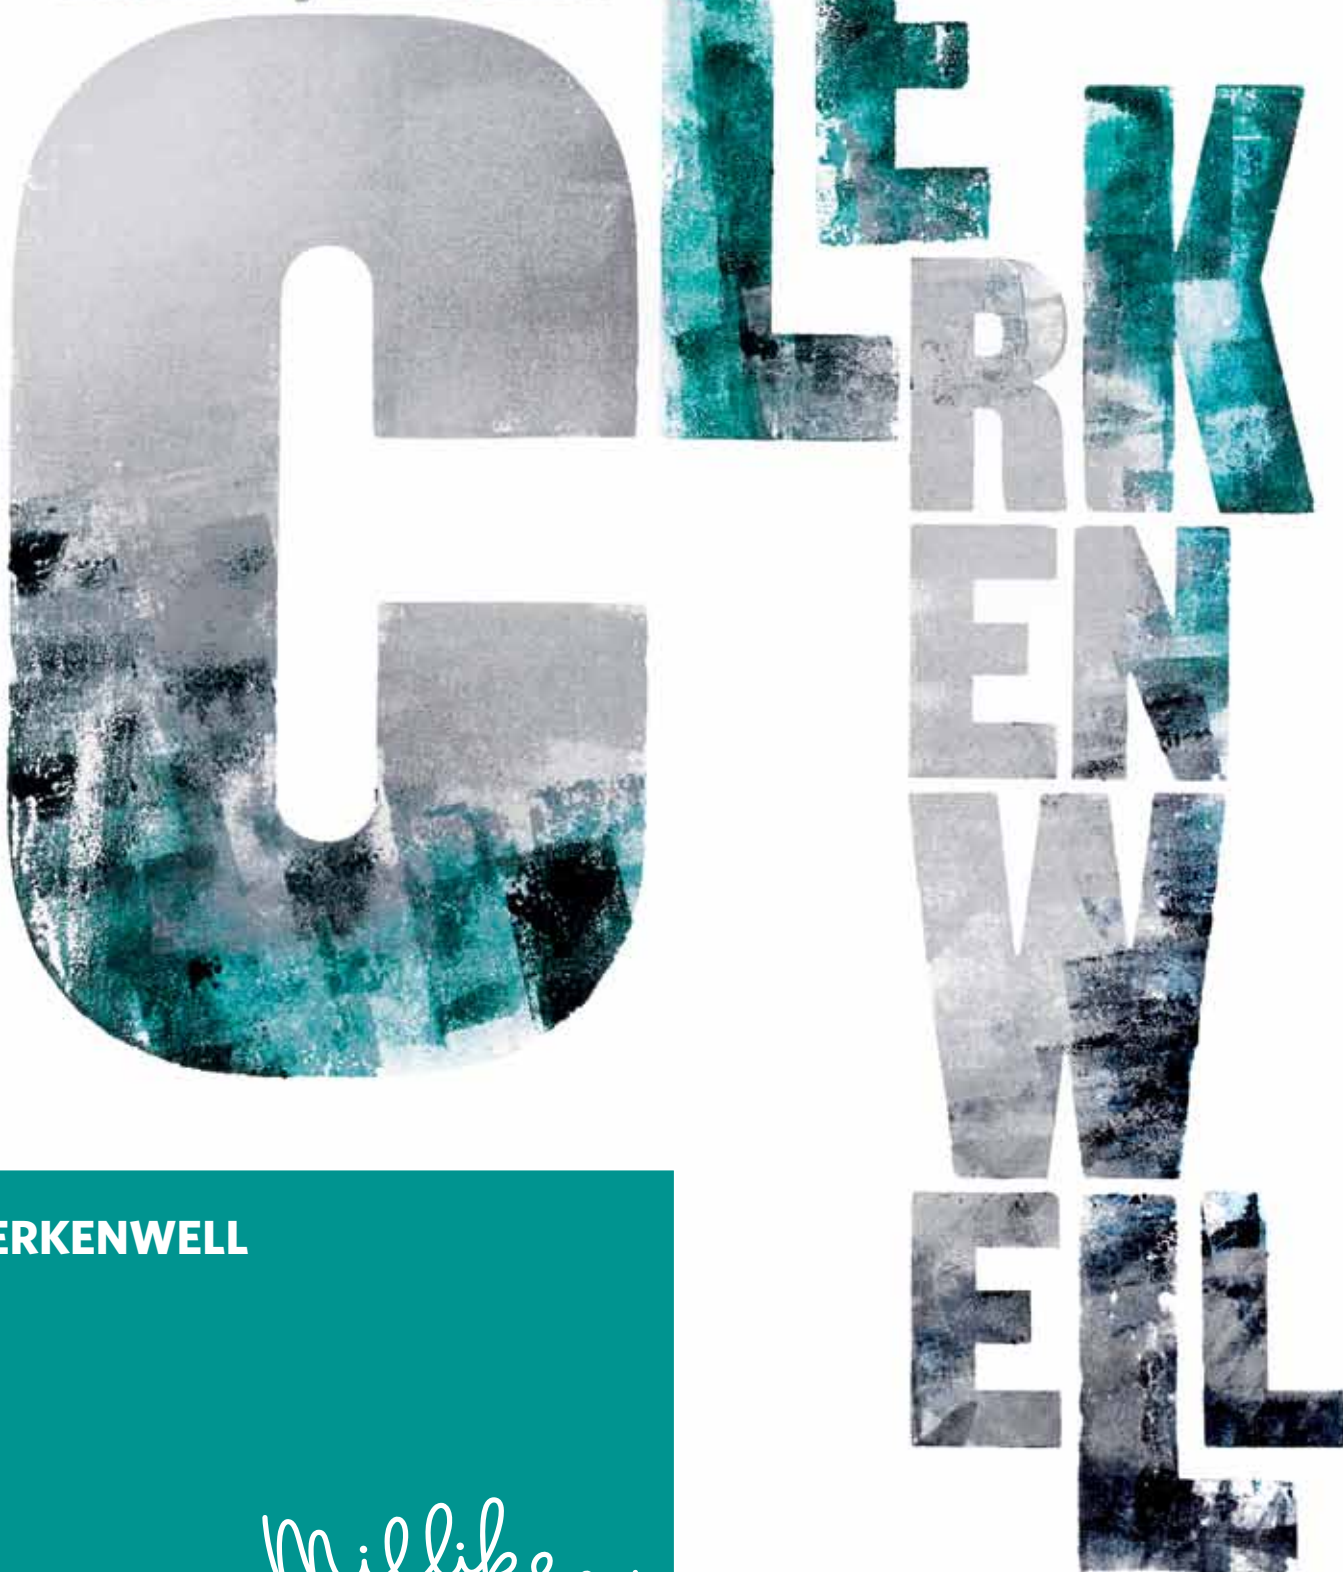

CLERKENWELL

EC1

Milliken™

A New Partnership 2015

A city and diverse community once
known for its traditional craft making
skills. A mosaic village of passageways
and ancient buildings with a long
history of political intrigue.

A place is envisaged to become home
to hundreds of creative businesses
and one of the most important design
hubs in the world.

Clerkenwell, a place where things
happen and people get inspired.

Milliken, 5 Fenny Street, Clerkenwell,
London EC1. Since 2001.




INSPIRED. INSPIRING.

Solution Dyed Nylon (SDN) Designs

A rich and diverse community once known for its traditional craft-making skills. A secret village of passageways and ancient buildings, with a history of political intrigue twisting around every corner.

A place re-energised and transformed into one of the most important design hubs in the world. Clerkenwell, a place where things happen and people get inspired.

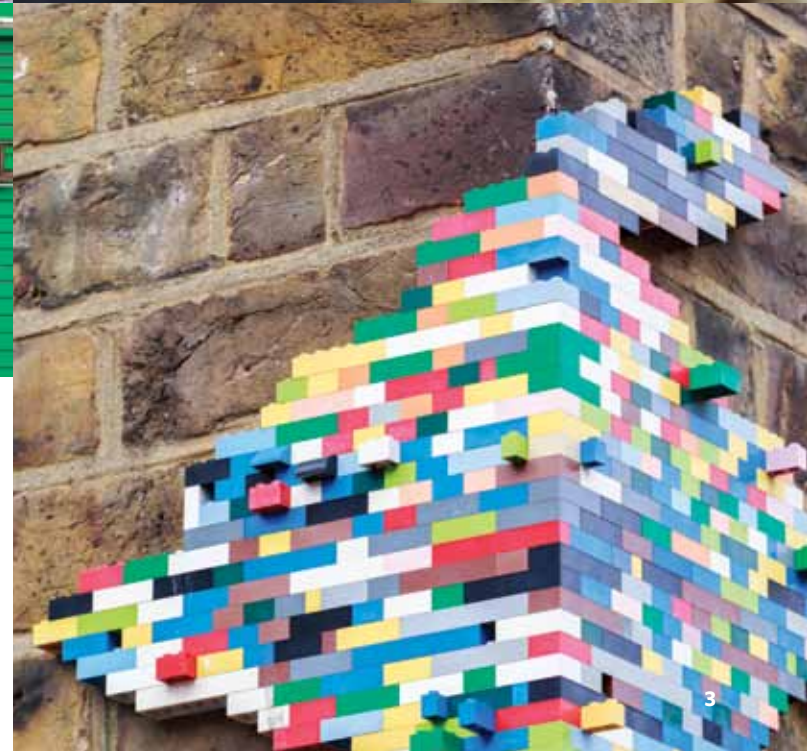





CEC140 Exmouth Market



CEC6 Fleet Works



CEC152 The Smokery



CEC25 Penny Bank



CEC27 Singing Britton




CEC171 Barbican



CEC122 John's Gate



CEC120 Corner House



CEC79 Tech City



CEC144 Smithfield



CEC103 The Green



CEC138 Mystery Play



CEC149 Hidden Treasures



CEC48 Paper Grain



CEC132 Inner London



CEC118 Slade's Place



CEC66 Font Size



CEC135 Trotwood



CEC229 Islington Borough



CEC140 Exmouth Market



CEC182 Farringdon



10



For service details see page 18
Pour connaître les détails du service,
allez à la page 18
Unsere Service Information finden
Sie auf Seite 18
Para detalles sobre nuestras opciones de servicio,
vea la página 18

SPECIFICATIONS

SPECIFICATION
Construction Tufted, Textured Tip Shear
Face Fibre Solution Dyed Nylon 6 6 (20% recycled content) Inherent stain resistant fibre
Soil Release StainSmart® (on light colours LRV >20)
Finished Face Weight 675g/m²
Gauge 47,2/10 cm
Rows 41,2/10 cm
Tuft Density 194 500/m²
Finished Pile Height 3,3 mm
Standard Backing Comfort Plus® 90% recycled open cell polyurethane cushion backing Available with TractionBack® on request
Nominal Total Thickness 10,6 mm
Tile Size 500 x 500 mm
Nominal Total Weight 4 400g/m²
Tiles per Box 18 (4,5m²)

PERFORMANCE

Flammability (Euroclassification EN13501:1-2002) Class Bfl – s1
Flammability (Radiant Panel ASTM-E-648) Class 1
Flammability (Hot metal nut BS4790) Low radius of Char
Use Classification (EN1307) Class 33
Castor Chair (BS EN 985:2001) Class A – Intensive use (r value ≥ 2,4)
Static Electricity (ISO 6356) ≤ 2,0 KV Permanent Conductive Fibre
Impact Sound (ISO 10140-3) 34 dB
Sound absorption (ISO 354) 0,30 (H) Class D
Alpha s values 125Hz 0,03, 250Hz 0,08, 500Hz 0,54, 1000Hz 0,26, 2000Hz 0,32, 4000Hz 0,45

ENVIRONMENTAL

58% recycled content by total product weight Manufactured in ISO14001 certified location using renewable sources GuT & CRI Green Label Plus certified for indoor air quality EPD verified BRE certified

GUARANTEES

15 year wear guarantee Lifetime Antistatic guarantee Latent Defects guarantee
Design Copyright – Milliken & Company. This cushion-back carpet tile product is covered by one or more patents, published applications and/or patents pending. Specifications are subject to normal manufacturing tolerances and may be changed without prior notice. Copies of actual test results are available upon request.

CLERKENWELL

EC1

SPÉCIFICATION
Construction Tufté, bouclé, rasé
Fibre Teintes masse 6 6 Nylon (20% de contenu recyclé) Fibre avec résistance aux taches intrinsèque
Anti-Salissure StainSmart® (sur les couleurs claires LRV > 20)
Poids de fibre 675g/m²
Jauge 47,2/10 cm
Nombre de points 41,2/10 cm
Densité du tuft 194 500/m²
Hauteur du Velours 3,3 mm
Dossier Standard Comfort Plus® mousse polyuréthane à cellule ouverte dossier 90% recyclé Disponible avec TractionBack® sur demande
Epaisseur totale 10,6 mm
Dimension des dalles 500 x 500 mm
Poids total 4 400g/m²
Nombre de dalles par Carton 18 (4,5m²)

PERFORMANCE

Classement feu (Euro classification EN13501:1-2002) Classe Bfl – s1
Classement feu (Panneau Rayonnant ASTM E648) Classe 1
Classement feu (Ecrrou en métal chaud BS4790) Faible rayon de carbone
Utilisation (EN1307) Classe 33
Chaise à roulettes (EN985) A - Convient pour un usage normal (r≥ 2,4)
Velours Antistatique (ISO 6356) ≤ 2,0 KV fibre à transmission permanente
Isolation des bruits d’impacts (ISO 10140-3) 34 dB
Absorption des bruits aériens (ISO 354) 0,30 (H) Classe D
Valeurs alpha S 125Hz 0,03, 250Hz 0,08, 500Hz 0,54, 1000Hz 0,26, 2000Hz 0,32, 4000Hz 0,45

ENVIRONMENTAL

58% du poids total du produit provient de matériaux recyclés Fabriqué avec de l’énergie renouvelable Certifié GuT & CRI Green Label Plus EPD certifié Certifié BRE
--

GARANTIES

15 ans contre usage Antistatique permanent Vices cachés
Design Copyright – Milliken & Company. Ce système intégral de dossier en mousse appliqué à ce produit est couvert par un ou plus brevets, applications publiées et/ou brevets en cours. Milliken Contract se réserve le droit de changer ou modifier les données techniques. Il est possible que la moquette diffère légèrement des échantillons présentés.

DATENBLATT
Konstruktion Getuftete “Tip Shear” Schlingenware
Polfasermaterial Solution-Dyed 6 6 Nylon (20% recyceltes Material) Schmutzabweisende Faser
Schmutzabweisende Ausrüstung StainSmart® (Bei hellen Farben LRV > 20)
Poleinsatzgewicht 675g/m²
Teilung 47,2/10 cm
Stiche 41,2/10 cm
Noppenzahl 194 500/m²
Polschichtdicke 3,3 mm
Standard-Rückenmaterial Comfort Plus® 90% recycelter Polyurethan-Polsterrücken. Auf Wunsch mit TractionBack®
Gesamtdicke 10,6 mm
Abmessung Fliese 500 x 500 mm
Gesamtgewicht 4 400g/m²
Fliesen/Karton 18 (4,5m²)

BAUPHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Brennverhalten (und Qualmklasse EN13501:1-2002) Klasse Bfl – s1
Brennverhalten (Radiant Panel ASTM-E-648) Klasse 1
Brennverhalten (Hot metal nut BS4790) Geringer Verkohlungsradius
Klassifikation (EN1307) Klasse 33
Rollenstühle (DIN 54324) bestanden (IR≥ 2,4)
Statische Ladung (ISO 6356) ≤ 2,0 KV, Permanent leitfähige Faser
Trittschallverbesserungsmaß (ISO 10140-3) 34 dB
Schallabsorptionsgrad (ISO 354) 0,30 (H) Klasse D
Alpha-s Werte 125Hz 0,03, 250Hz 0,08, 500Hz 0,54, 1000Hz 0,26, 2000Hz 0,32, 4000Hz 0,45

UMWELTEIGENSCHAFTEN

Das Gesamtgewicht enthält 58% recyceltes Material Material hergestellt und zertifiziert nach ISO 14001 unter Nutzung alternativer Energien Zertifizierung GuT & CRI Green Label plus für geprüfte Innenraum-Luftqualität EPD überprüft BRE Zertifizierung

GARANTIEN

15 Jahre auf Verschleiß Lebenslange Antistatik Latenter Mangel
Design Copyright – Milliken & Company. Diese Polsterrücken-Teppichfliesen werden durch ein oder mehrere Patente durch veröffentlichte Anwendung oder durch angemeldete Patente geschützt. Spezifikationen unterliegen normalen Fertigungstoleranzen und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Kopien der tatsächlichen Testergebnisse sind auf Anfrage erhältlich.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Modelo Moqueta modular de bucle estructurado estilo frisé
Fibra Nylon 6 6 teñido en masa (20% de contenido reciclado) Fibra inherente resistente a las manchas
Productos para el tratamiento de la suciedad StainSmart® (En colores claros LRV> 20)
Peso final de la cara superior de la moqueta 675g/m²
Galga 47,2/10 cm
Hileras 41,2/10 cm
Densidad del bucle 194 500/m²
Altura final de la cara superior de la moqueta 3,3 mm
Base estándar Base almohadillada Comfort Plus® con un 90% de poliuretano de celda abierta reciclado. Disponible con revestimiento TractionBack® a solicitud del cliente
Grosor total aproximado de cada loseta 10,6 mm
Tamaño de cada loseta 500 x 500 mm
Peso total aproximado de cada loseta 4 400g/m²
Losetas por caja 18 (4,5m²)

RENDIMIENTO

Inflamabilidad (Euroclasificación EN13501:1-2002) Clase Bfl – s1
Inflamabilidad (Panel radiante ASTM-E-648) Clase 1
Inflamabilidad (Hot metal nut BS4790) Pequeño radio de quema
Clasificación de uso (EN1307) Clase 33
Resistencia a sillas con ruedas (EN985) A – uso continuo (r≥ 2,4)
Electricidad estática (ISO 6356) ≤ 2,0 KV, Fibra Conductorora Permanente
Ruido de impacto (ISO 10140-3) 34 dB
Absorción del sonido (ISO 354) 0,30 (H) Clase D
Valores Alfa S 125Hz 0,03, 250Hz 0,08, 500Hz 0,54, 1000Hz 0,26, 2000Hz 0,32, 4000Hz 0,45

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

El 58% del peso total del producto está compuesto por material reciclado Producto fabricado en una ubicación con certificado ISO14001 utilizando fuentes de energía renovable Certificaciones GuT y CRI Green Label Plus sobre la calidad del aire en espacios interiores Declaración ambiental de producto verificada Certificación BRE
--

GARANTÍAS

15 años de garantía frente al desgaste Garantía de por vida de antiestaticidad Garantía por defectos latentes
Copyright del diseño – Milliken & Company. Esta moqueta con base almohadillada está protegida por una o más patentes, ya aplicadas o, en su caso, pendientes de concesión. Las especificaciones están sujetas al proceso habitual de fabricación, y pueden variar sin previo aviso. Están a disposición del cliente las copias de los resultados de las pruebas realizadas a nuestras moquetas.

SUSTAINABILITY

With over 100 years of environmental stewardship, the Milliken family of companies is one of the world’s most responsible manufacturers.

Clerkenwell is produced in an ISO14001 certified facility in Wigan, UK using ethically sourced and wherever possible, locally produced, materials.

DURABILITE

Avec une expérience de plus de 100 ans dans la gestion durable de l’environnement, la grande famille des entreprises Milliken est l’une des sociétés les plus responsables au monde.

Clerkenwell est fabriqué à Wigan, au Royaume-Uni, dans une usine certifiée ISO14001, avec des matériaux dont la traçabilité est attestée et, autant que possible, produits localement.

DOSSIER

Dossier en mousse: les dalles de moquette Clerkenwell comportent un dossier en mousse composée à 90% de matériau recyclé. En offrant un confort aux pieds, une meilleure acoustique et une meilleure tenue de non aspect, ce système confère également à ce produit une durée de vie plus longue.
Installation sans adhésif: afin de réduire encore plus son impact sur l’environnement, les dalles de moquette Clerkenwell peuvent être fournies avec le système breveté de Milliken, TractionBack®. Ce type de dossier innovant permet une installation sans adhésif, améliorant ainsi la qualité de l’air intérieur, la rapidité d’installation, tout en réduisant l’usure du matériau.

CERTIFICATION

Avec Clerkenwell, vous bénéficiez de la certification des tierces parties suivantes:

- **Fabriqué en conformité avec la norme ISO14001**
- **Certification Green Label Plus du CRI (Carpet and Rug Institute), association américaine de fabricants de moquette**
- **Label GUT**
- **EPD certifié**
- **Certifié BRE**
- **Contribue aux points WELL**

Clerkenwell, avec le système TractionBack®, est éligible aux points du label LEED®.

RÉUTILISATION

La réutilisation est assurée par la possibilité de retourner votre moquette Clerkenwell à travers le programme de reprise moquette Re-Vision de Milliken.

BACKING

Cushion Backing: Clerkenwell carpet tiles feature 90% recycled content cushion backing offering underfoot comfort, improved acoustics and superior appearance retention leading to extended product life.

TractionBack® Adhesive Free Installation: To further reduce its environmental impact, Clerkenwell can be supplied with Milliken’s patented TractionBack®, an innovative backing system that enables adhesive free installation and therefore improves indoor air quality, speeds installation and reduces materials usage.

NACHHALTIGKEIT

Mehr als 100 Jahre Erfahrung und Förderung des Umweltschutzes machen die Milliken Unternehmensfamilie zu einem der weltweit umweltbewusstesten Hersteller.

Clerkenwell wird in einer ISO14001 zertifizierten Produktionsanlage in Wigan, England hergestellt, wobei ethisch unbedenkliche und - wenn immer möglich - lokale Materialien verwendet werden.

RÜCKEN

Rückenpolster: Clerkenwell Teppichfliesen haben Rückenpolster aus 90% Recyclingmaterial und bieten hohen Gehkomfort, verbesserte Schallabsorption und eine ausgezeichnete Beibehaltung des Aussehens, was zu einer verlängerten Lebensdauer des Produktes führt.
Klebstofffreies Verlegen: Um den Umwelteinfluss noch weiter zu reduzieren, wird Clerkenwell auch mit dem von Milliken patentierten TractionBack® angeboten, ein innovatives Rückensystem, welches klebstofffreies Verlegen erlaubt und daher die Raumluftqualität verbessert, die Installation beschleunigt und den Materialverbrauch reduziert.

ZERTIFIZIERUNG

Mit Clerkenwell haben Sie die Sicherheit folgender Zertifizierungen durch Dritte:

- **Hergestellt in Übereinstimmung mit ISO14001**
- **CRI Green Label Plus**
- **GuT zertifiziert**
- **EPD überprüft**
- **BRE Zertifizierung**
- **Trägt zu WELL-Punkten bei**

Clerkenwell mit TractionBack® ist qualifiziert für LEED® Punkte.

WIEDERVERWENDUNG

Das Milliken Re-Vision Rücknahme-Programm stellt sicher, dass die zurückgenommenen Clerkenwell Teppichmodule so umweltschonend und sozial verantwortlich wie möglich gehandhabt wird.

CERTIFICATION

With Clerkenwell, you have the security of the following third party certifications:

- **Manufactured in compliance with ISO14001**
- **CRI Green Label Plus**
- **GuT certified**
- **EPD verified**
- **BRE certified**
- **Contributes to WELL points**

Clerkenwell with TractionBack® is eligible for LEED® points.

RE-USE

Responsible end of life re-use is assured with the option to return your used Clerkenwell carpet through Milliken’s ‘Re-Vision closed loop recycling’ programme.

SOSTENIBILIDAD

Con más de 100 años de experiencia en la gestión medioambiental del negocio, la familia de empresas de Milliken constituye uno de los grupos de empresas fabricantes más responsables del mundo.

Clerkenwell se produce en la fábrica de Wigan, Reino Unido, certificada con ISO14001, utilizando materiales de procedencia segura y ética y, en la medida de lo posible, producidos localmente.

BASE

Base almohadillado: Las losetas de moqueta modular Clerkenwell presentan un revestimiento almohadillado con el 90% de contenido reciclado, ofreciendo comfort para los pies, unas condiciones acústicas mejoradas y una superior retención de la apariencia que contribuye a extender la vida útil del producto.
Instalación sin adhesivos: Para reducir aún más su impacto medioambiental, Clerkenwell se puede solicitar con TractionBack®, el innovador sistema de revestimiento patentado por Milliken que permite la instalación sin adhesivos y, por tanto, mejora la calidad del aire en los espacios interiores, agiliza la instalación y reduce el uso de materiales.

CERTIFICADOS

Con Clerkenwell, le garantizamos la consecución de los siguientes certificados galardonados por entidades independientes:

- **Producto fabricado en cumplimiento de la norma ISO14001**
- **CRI Green Label Plus**
- **Certificado GuT**
- **Clasificado por EPD**
- **Certificación BRE**
- **Contribuye a los puntos WELL**

Clerkenwell con revestimiento TractionBack® colabora a la consecución de puntos LEED®.

REUTILIZACIÓN

Aseguramos una reutilización responsable de las losetas Clerkenwell al final de su vida útil a través del programa de devolución de la moqueta “Re-Vision”.



13
DOP-0338-100402
EN 14041:2004



CHIMÈRES DANS L'AIR INTÉRIEUR



E1



HCBO



Bureti



US



UTI













↑

↑

↑

↑

Monolithic
Monolithique
Monolithic
Monolítico



GUT



EPD



CRI
GREEN LABEL PLUS



BREEAM

9

EC1

Reference	LRV (Y) Value
CEC171 Barbican	14.5
CEC120 Corner House	7.5
CEC140 Exmouth Market	19.0
CEC182 Farringdon	2.5
CEC6 Fleet Works	21.3
CEC66 Font Size	2.9
CEC149 Hidden Treasures	19.2
CEC132 Inner London	14.2
CEC229 Islington Borough	3.4
CEC122 John's Gate	14.8
CEC138 Mystery Play	21.0
CEC48 Paper Grain	27.0
CEC25 Penny Bank	9.1
CEC27 Singing Britton	2.7
CEC118 Slade's Place	3.9
CEC144 Smithfield	38.2
CEC79 Tech City	4.6
CEC103 The Green	18.0
CEC152 The Smokery	15.7
CEC135 Trotwood	19.4

10

Quick Ship
10 Day Service

Colours indicated with this symbol are included in the 10 Day Quick Ship programme – up to 1000 square metres per colour, available for despatch within 10 working days of order placement. One box minimum order quantity.

Les coloris marqués par ce symbole font partie de notre service d'expédition rapide sous 10 jours – Jusqu'à 1000 mètres carrés par coloris, Prêts pour expédition sous 10 jours ouvrables à réception de votre commande. Commande minimum: 1 Carton.

Die mit diesem Symbol markierten Farben sind im 10-Tage-Schnellversand verfügbar - bis zu 1000 Quadratmeter pro Farbe, Versand innerhalb von 10 Werktagen nach Auftragserteilung. Mindestbestellmenge: 1 Karton.

Los colores indicados con este símbolo están incluidos en el programa Quick Ship de Envío Rápido en 10 días – hasta 1000 metros cuadrados por color, disponibles para ser despachados en 10 días laborables desde que se realice el pedido. Pedido mínimo una caja.

Basic Service

Basic Service
Colours indicated with this symbol will have varying lead times. They are not included in the Quick Ship programme. Contact Customer Service with design, colour and quantity requirements for a lead time quotation. 20 square metres minimum order quantity.

Service de base
Les coloris indiqués par ce symbole comportent des délais de livraison variables. Ils ne sont pas inclus dans le service d'envoi rapide. Contactez le service clients en indiquant le design, le coloris et la quantité désirés pour connaître le délai de livraison. Commande minimum: 20m².

Standard - Service
Die mit diesem Symbol markierten Farben haben unterschiedliche Lieferzeiten. Sie sind nicht im Schnellversand-Programm verfügbar. Teilen Sie unserem Kundenservice Ihre Wünsche hinsichtlich Design, Farbe und Menge mit, damit wir Ihnen einen Liefertermin anbieten können. Mindestbestellmenge: 20m².


Servicio básico
Los colores indicados con este símbolo tienen diferentes plazos de envío, pues no están incluidos en el programa Quick Ship de Envío Rápido. Por favor, póngase en contacto con nuestro departamento de Atención al Cliente indicando el diseño, color y cantidad requeridos para confirmar el plazo de entrega. Pedido mínimo 20m².

Quick Ship offer subject to change without notice. See www.millikenfloors.com for latest offer.

L'offre de service d'envoi rapide peut être modifiée sans préavis. Consultez le site www.millikenfloors.com pour découvrir les dernières offres.

Änderungen im Schnellversandangebot vorbehalten. Informieren Sie sich auf www.millikenfloors.com über unser aktuelles Angebot.

Nuestra oferta de Envío Rápido está sujeta a cambios sin previo aviso. Para ver la oferta actualizada, visite www.millikenfloors.com.

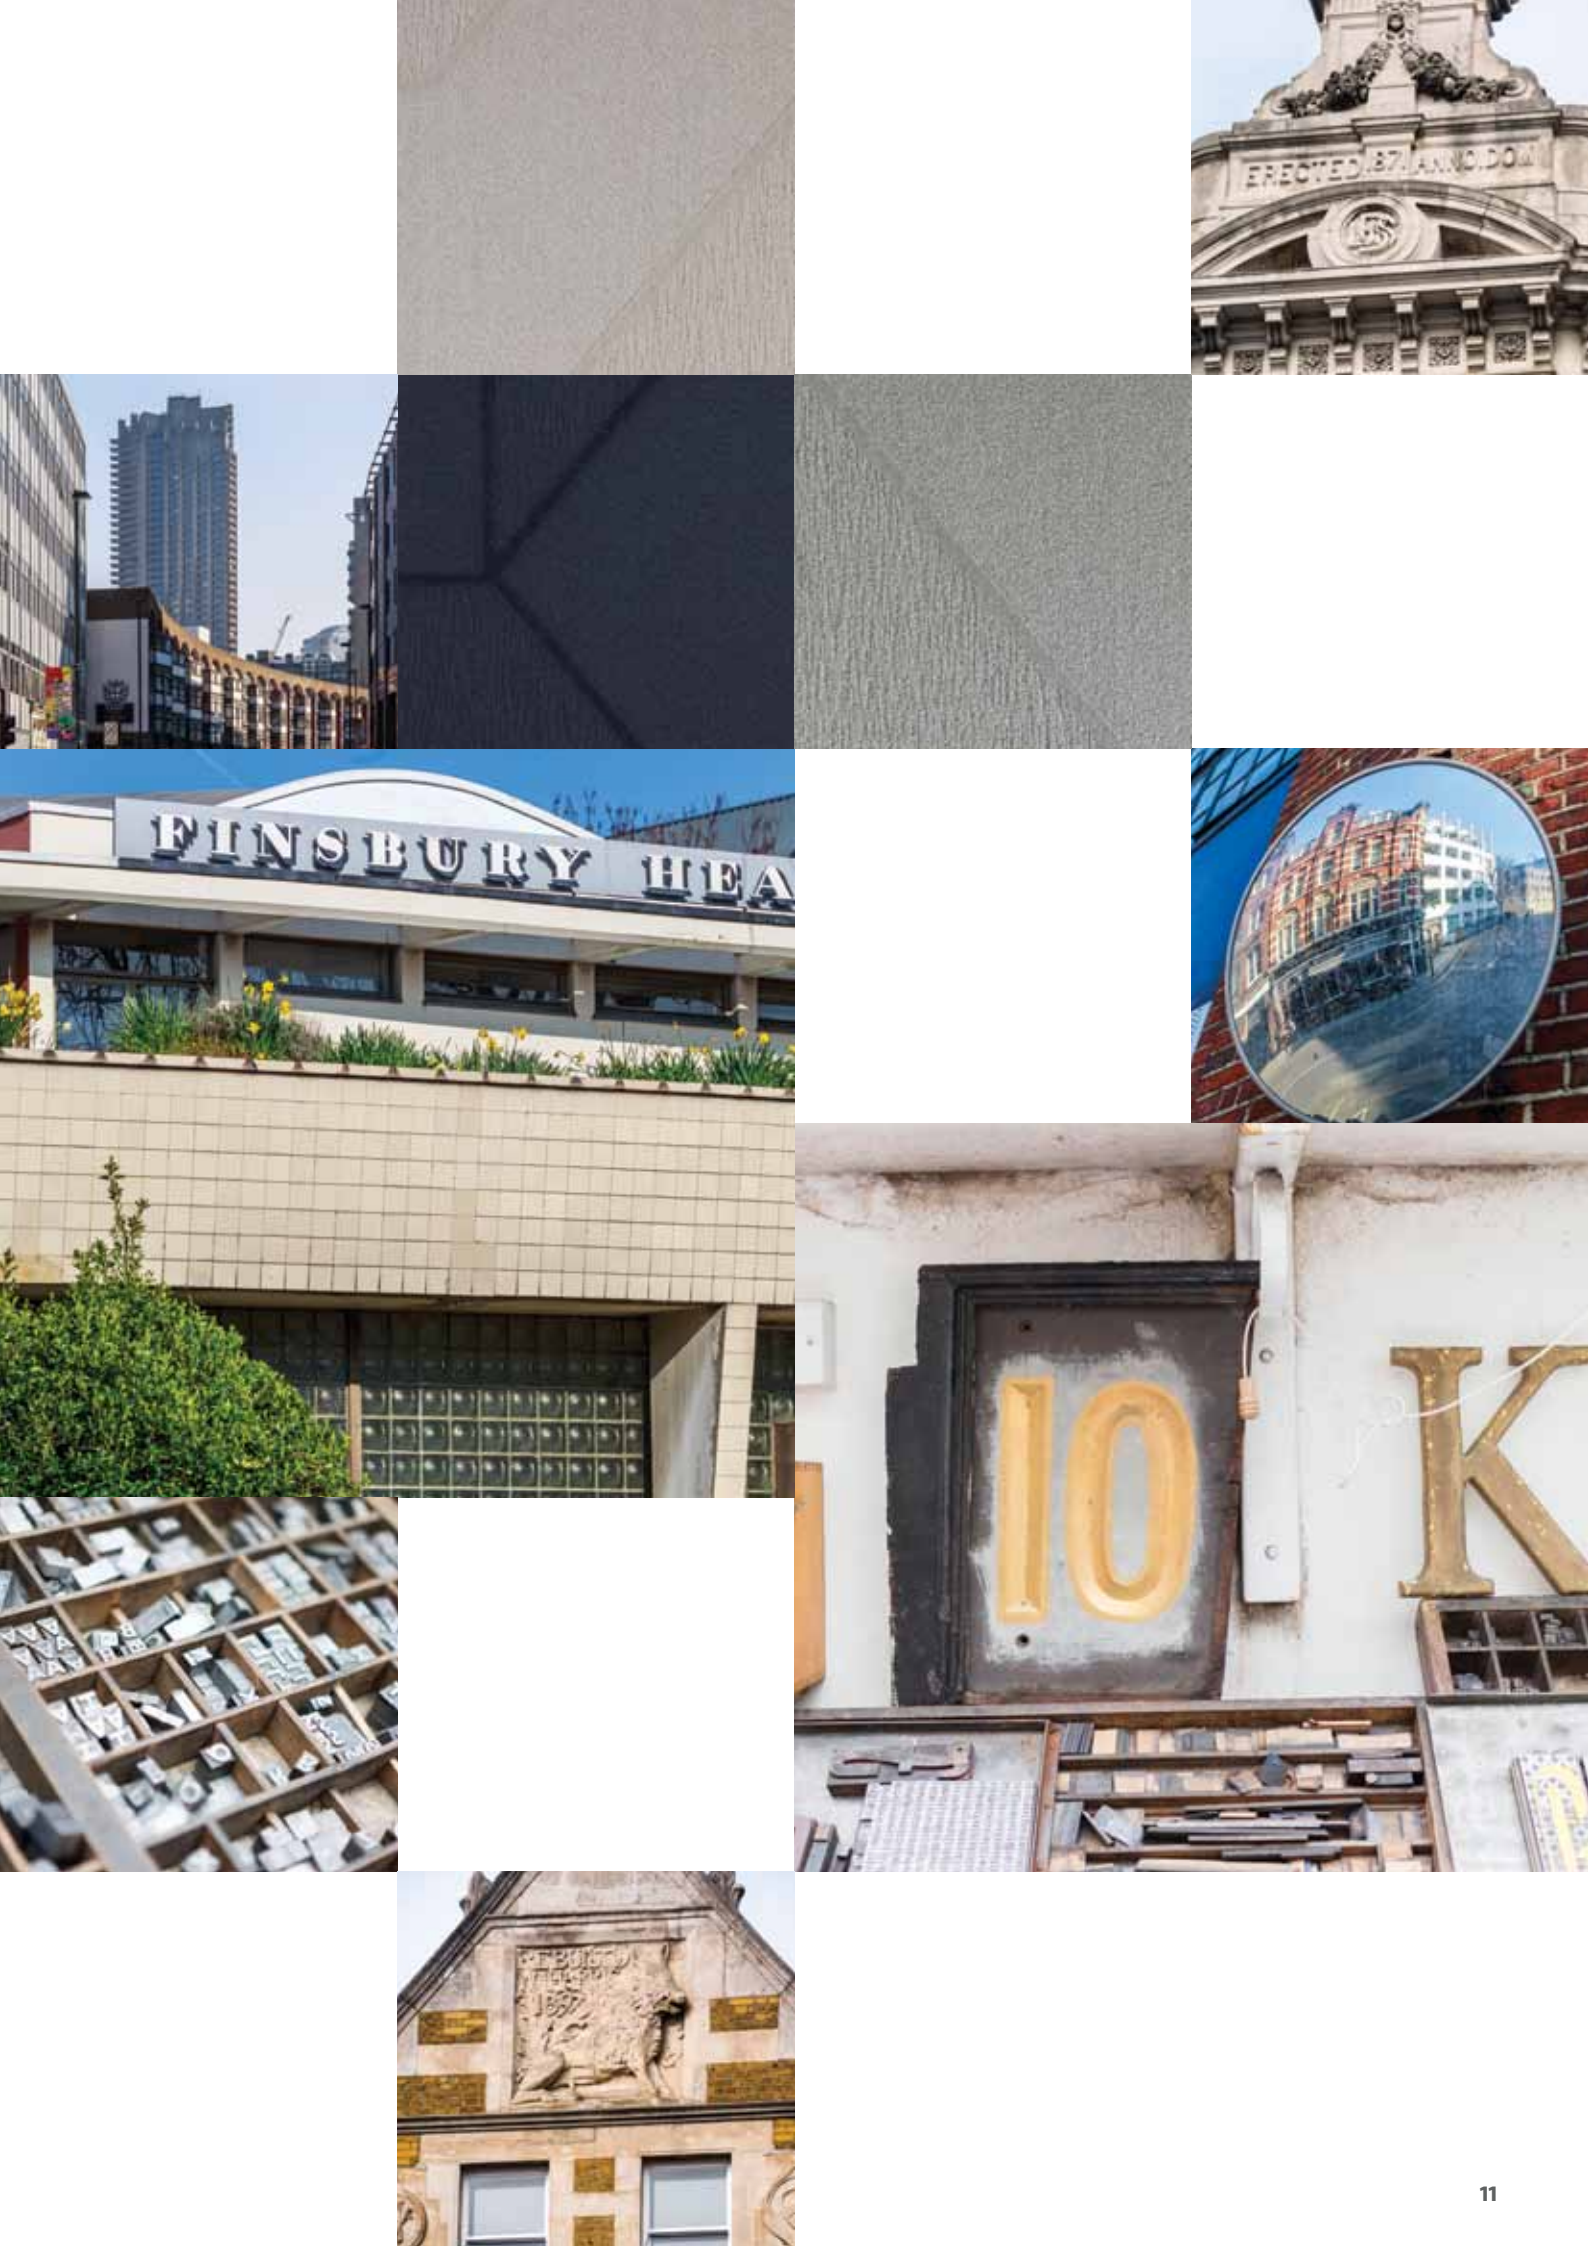

CUSTOMER SERVICE

SERVICE CLIENT / KUNDENSERVICE-
CENTER / SERVICIO AL CLIENTE

UK

T. +44 (0)1942 612 777
E. carpetenquiries@milliken.com

FRANCE

T. 08 05 54 27 77
E. demandesmoquettes@milliken.com

DEUTSCHLAND

T. 0800 7243794
E. verkauf@milliken.com

ESPAÑA

T. +44 (0)1942 612 777
E. informaciondemoqueta@milliken.com

SHOWROOMS**LONDON**

T. +44 (0)20 7336 7290

5 Berry Street,
Clerkenwell,
London EC1V 0AA

PARIS

T. +33 (0)1 40 98 06 99

40 Rue Des Mathurins,
75008 Paris

EUROPEAN HEAD OFFICE

SIÈGE EUROPÉEN / EUROPAZENTRALE /
SEDE CORPORATIVA EUROPA

T. +44 (0)1942 826 073

Beech Hill Plant,
Gidlow Lane,
Wigan WN6 8RN

Cover artwork

Letterpress artwork, created
for Milliken by Alan Kitching,
The Typography Workshop,
April 2015

Version 3

Issued March 2020
Publiée Mars 2020
Ausgabe März 2020
Expedida Marzo 2020

www.millikenfloors.com

Milliken™