

O & O



ASENNUSOHJE

Loc Floor Tender & Frame -vinyylilattiat

Oy Orient-Occident Ltd
Ruukinkuja 2, Espoo
Puhelin (09) 260 660
asiakaspalvelu@orientoccident.fi
www.orientoccident.fi
2025

ORIENT OCCIDENT

SISÄLLYS

Kultaiset säännöt 3


Valmistelu 4

Asennus 7

Viimeistely 11

Ylläpito ja siivous..... 12


KULTAISET SÄÄNNÖT



1. Loc Floor -vinyylilattioiden on annettava tasaantua asennustilan 18-30°C lämpötilaan vähintään 48 tunnin ajan ennen asennusta.

Asenna lattia huonelämpötilan ollessa 18-30°C ja aluslattian lämpötilan yli 15°C.

Lattian ja huoneen lämpötilaa on ylläpidettävä ennen asennusta, sen aikana ja sen jälkeen vähintään 24 tuntia.





2. Loc Floor -vinyylilattiat on suunniteltu lämmitettyihin (> 5°C) sisätiloihin, mieluiten normaaliin huonelämpötilaan.

Vinyylilattiaa ei saa asentaa verannoille, ulkokuoneisiin, asuntovaunuihin, veneisiin eikä muihin lämmittämättömiin tiloihin.

Jos lattian päälle asetetaan raskaita esineitä / kiinteitä asennuksia (esim. keittiön kaapistot, saarekkeet, raskaat tulisijat, portaat jne.) ne estävät lattian liikkumisen huoneilman lämpötilan muuttuessa.


On suositeltavaa asentaa liesi/takka ensin suojalevyn päälle ja asentaa vinyylilattia suojan ympärille levyä myöten ja huomioiden riittävät liikutaraot.



3. Kaikkiin kiinteisiin rakenteisiin tulee jättää aina vähintään 8 mm:n liikuntavara.

Jos lattian päälle asetetaan raskaita esineitä / kiinteitä asennuksia (esim. keittiön kaapistot, saarekkeet, raskaat tulisijat jne.) ne saattavat estää lattian liikkumisen huoneilman lämpötilan muuttuessa.

Loc Floor -vinyylilattiat asennetaan kelluviksi, eikä sitä koskaan saa kiinnittää aluslattiaan.



4. Suosittelemme kynnykslistojen käyttämistä huoneiden välillä.

Kynnykslistojen käyttö on kuitenkin pakollista, mikäli:

- viereisten huoneiden lämpötilat vaihtelevat merkittävästi yli 18-30°C lämpötila-alueen.
- toisessa huoneessa on lattialämmitys/-jäähdytys ja toisessa ei.
- huoneen enimmäiskoko ylittyy.


- Tavallisessa asumiskäytössä (15–35° C) suurin huonekoko on 16 m x 16 m
- Äärilämpötiloille (5-60° C) altistuvissa tiloissa suurin huonekoko on 8 m x 8 m.

Näitä suuremmat huoneet vaativat lisää liikuntasauvoja.


HYVÄN LOPPUTULOKSEN SAAMISEKSI KEHOTAMME KAIKKIA OSAPUOLIA NOUDATTAMAAN ANNETTUJA OHJEITA HUOLELLISESTI.

Varmista, että lattian käyttäjällä on tämä asennusohje. Lattioiden asennusta koskevia kansallisia määräyksiä on aina noudatettava. SisäRyl 2025. Asennuspaikan ja asennusolosuhteiden on aina täytettävä asennusohjeen vaatimukset.


1. VALMISTELU




1. Säilytä ja kuljeta Loc Floor -vinyyllattioita aina vakaatasossa lankkujen taipumisen välttämiseksi. Säilytä ja kuljeta laatikot tasaisella alustalla siisteissä pinoissa. Älä koskaan säilytä laatikoita pystyasennossa tai kosteissa tai pölyisissä tiloissa. Älä säilytä laatikoita erittäin kylmässä ($< 5^{\circ}\text{C}$) tai erittäin lämpimässä ($> 35^{\circ}\text{C}$) tai kosteassa tilassa. Loc Floor -vinyyllattioiden on annettava tasaantua asennustilan lämpötilaan ($18\text{--}30^{\circ}\text{C}$) vähintään 48 tunnin ajan ennen asennusta. Tämä aluslattia- ja huonelämpötila on pidettävä samana ennen asennusta, sen aikana ja vähintään 24 tuntia sen jälkeen. Asenna lattia huonelämpötilan ollessa $18\text{--}30^{\circ}\text{C}$ ja aluslattian lämpötilan ollessa yli 15°C .



2. Loc Floor -vinyyllattioita on saatavana eri mittaisina, kuvioisina ja laatuokissa. Varmista ennen asennusta, että olet vastaanottanut haluamasi lattian. Säilytä laatikon päädyssä oleva etiketti ostokuitin kanssa.



3. Loc Floor -vinyyllattiat on suunniteltu lämmitettyihin ($> 5^{\circ}\text{C}$) sisätiloihin, mieluiten normaaliin huonelämpötilaan ($18\text{--}30^{\circ}\text{C}$). Vinyyllattiaa ei saa asentaa verannoille, ulkokuoneisiin, asuntovaunuihin, veneisiin tai muihin lämmittämättömiin tiloihin.




4. Jos lattian päälle asetetaan raskaita esineitä / kiinteitä asennuksia (esim. keittiön kaapistot, saarekkeet, raskaat tulisijat, portaat jne.) ne estävät lattian liikkumisen huoneilman lämpötilan muuttuessa.


- Painavat kalusteet ja esineet asennetaan aina ennen lattiaa, ei vinyyllattian päälle.
- Tulisijat, kuten takat on asennettava aluslattian päälle vaatimusten mukaisesti ennen Loc Floor -vinyyllattian asennusta. Vinyyllattia asennetaan tulisijan alustan ympärille liikuntavarat huomioiden.

Loc Floor -vinyyllattian on päästävä liikkumaan vapaasti painavien kalusteiden ympärillä, jotta vältetään saumojen kohoamisilta ja lautojen rakoilulta. Asianmukainen liikuntavara on aina huomioitava kaikkien painavien kalusteiden ja kiinteiden rakenteiden yhteydessä.

Loc Floor -vinyyllattiat asennetaan kelluviksi, eikä sitä koskaan saa kiinnittää aluslattiaan.



5. Jos ovenkarmi asennetaan lattian jälkeen, varmista, että ovenkarmin pohjan ja lattian pinnan väliin jää vähintään 1 mm liikuntarakoa.




6. Aluslattian laatu ja siihen tehdyt valmistelutyöt vaikuttavat paljon asennuksen lopputulokseen. Jos aluslattia ei ole sopiva Loc Floor -vinyyllilattian asentamiseen, on tehtävä pohjatöitä. Lisätietoa saat tarvittaessa jälleenmyyjältä. Huomaa, että aluslattian epätasaisuudet voivat jättää jälkiä tai aiheuttaa vaurioita Loc Floor -vinyyllilattiaan. Aluslattian tulee olla joustamaton, tasainen ja suora.

Poista vanhat ja liian pehmeät lattianpäällysteet kuten tekstiilimatot, neulahuovat tai joustovinyyliamatot, sekä kaikki kelluvasti/uivasti asennetut lattiamateriaalit.





7. Varmista, että alusta on kuiva, tasainen, kiinteä, puhdas eikä sen päällä ole rasvaa tai kemiallisia aineita. Puhdista tarvittaessa vanhat kiinnityksineet mekaanisesti. Siivoa kaikki roskat, lakaise ja imuroi lattia ennen asennusta. Korjaa tarvittaessa aluslattian virheet. Suosittelemme poistamaan vanhat jalkalistat ennen lattian asennusta, ja asentamaan uudet, kun lattia on valmis.



8. Tasoita laattojen väliset saumat tai muut välit, joiden syvyys on yli 2 mm ja leveys yli 5 mm.


Tasoita kaikki yli 1 mm:n epätasaisuudet 20 cm:n matkalla ja yli 4 mm:n epätasaisuudet 2 metrin matkalla.

Tasoita aluslattia tarvittaessa tasoitevalmistajien ohjeiden mukaisesti.




9. Poista kaikki vanhan lankkulattian päälle asennetut lattiapäällysteet. Varmista, että aluslattia on kuiva ja virheetön. Puinen aluslattia on poistettava, jos siinä on kosteutta tai sen alla ei ole asianmukaista höyrynsulku.

Varmista, että aluslattia on joustamaton, puhdas, kiinteä ja tasainen.



10. Betonin suhteellinen kosteus saa olla rakenteen mukaisella arviointisyvyydellä A korkeintaan 90% RH. Mittaukset on dokumentoitava. (Katso lattialämmitystä koskevat ohjeet.)

Uuden sementtitasoiattelattian on kuivuttava vähintään viikon ajan 1 cm:n paksuutta kohti aina 4 cm:iin saakka. Yli 4 cm:n paksuudet vaativat kaksinkertaisen kuivumisajan. Esimerkiksi betonialuslattian, jonka paksuus on 6 cm, on annettava kuivua vähintään kahdeksan viikon ajan.




11. Tilat, joissa on lattialämmitys, erotetaan lämmittämättömistä tiloista SmartFinish-liikuntasaumalistalla ja listan molemmille puolille jätetään 8 mm:n liikuntavara.

Lattialämmitys

- Lattian suurin sallittu pintalämpötila on 27°C.
- Muuta lämpötilaa enintään 5°C vuorokaudessa.
- Huomioithan, että paksut matot voivat nostaa lattian pintalämpötilan yli sallitun 27°C.
- Soveltuu käytettäväksi aluslattiaan upotettavien vesikiertoisten ja sähkötoimisten lattialämmityksien kanssa. Katso erilliset asennusohjeet lattialämmitys- ja lattiajäähdytyskohteisiin.


Lattiajäähdytys

- Soveltuu käytettäväksi aluslattiaan upotettavien vesikiertoisten lattiajäähdytyskohteiden kanssa. Katso erilliset asennusohjeet lattialämmitys- ja lattiajäähdytyskohteisiin.



12. Loc Floor -vinyyllilattioissa on integroitu alusmateriaali, joten erillistä alusmateriaalia ei saa käyttää tuotteen asennuksen yhteydessä.

Tarvittavat työkalut: Vasara, muoville sopiva saha (kuviosaha, käsikäyttöinen pyörösaha, käsisaaha tai katkaisusaha), mitta, suojalasit, käsineet ja kynä. SmartFinish-asennussarjan, joka sisältää parkettiraudat, asennuskiilat ja UNICLIC-ponttijärjestelmään sopivan lyöntipalikan.




13. Valitse kohteesta riippuen oikea lista kynnysten, liikuntasaumojen ja muiden liikuntarakojen peittämiseen.

Liikuntasaumalistan käyttö on kuitenkin pakollista, mikäli:

- (a) viereisten huoneiden lämpötilat vaihtelevat merkittävästi yli 18–30°C:een lämpötila-alueen.
- (b) toisessa huoneessa on lattialämmitys/-jäähdytys ja toisessa ei.
- (c) huoneen enimmäiskoko ylittyy.

Tavanomaisessa asumiskäytössä (15–35° C) suurin sallittu yhtenäinen asennusalue on 13 m x 13 m. Äärilämpötiloille (5–65° C) altistuvissa tiloissa suurin yhtenäinen asennusalue on 8 m x 8 m.

Lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmällä (18–25° C) varustettujen huoneiden suurin koko on 30 m x 30 m.




14. Tarkista kaikki vinyylilankut ennen asentamista ja sen jälkeen parhaassa päivänvalossa ja valon taittumiskulmassa.

Tarkista, että värit vastaavat tilattuja värejä, määrät ovat oikeat ja että laattikoissa ei ole näkyviä vaurioita. Älä asenna lankkuja, joissa on puutteita tai virheitä.


Huomaa, että joissakin malleissa on luonnollista vaihtelua kuvioinneissa. Älä koskaan käytä viallisia paneeleja.

Asennettua lankkua pidetään hyväksyttynä, eikä siitä voida reklamoida.

2. ASENNUS




1. Ennen kuin aloitat asentamisen, mittaa huoneen pituus ja leveys huolellisesti ja laadi tarkka asennusjärjestys, jonka avulla lattian ulkoasusta tulee tasapainoinen. Kuten kuvassa näkyy, A ja A' vähintään 5 cm ja B ja B' yli 20 cm.




2. Asennuksen aikana on tärkeää sekoittaa lankkuja riittävästi keskenään, jotta yhtä vaaleita tai tummia lankkuja ei tulisi liikaa vierekkäin. Parhaan ulkoasun saat asentamalla vinyylilankut pisimmän seinän suuntaisesti ja/ tai valon suuntaisesti.

Varmista, että kahden vierekkäisen rivin päätyliitokset eivät ole koskaan kohdakkain vaan vähintään 30 cm:n päässä toisistaan. Suosittelemme asentamaan päätysaumat epäsäännölliseen kuvioon, sillä se antaa lattialle vetolujuutta ja luonnollisemman ilmeen.

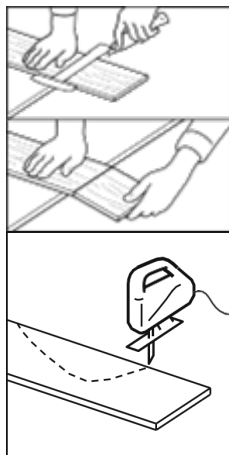


3. Lankut voi katkaista leveyssuunnassa mattopuukolla. Aseta sitä varten lankku kuviopuoli ylöspäin. Piirrä suora ohjausviiva ja leikkaa sitä pitkin vinyylilankun pintaan reipas viilto. Koko lankkua ei tarvitse leikata läpi. Katkaise lankku viillon kohdalta molempia käsiä käyttäen.

Muotoon leikkaukset on tehtävä sahaamalla. Aseta lankku kuviopuoli ylöspäin tai alaspäin sahatyypin mukaan. Testaa koepalan avulla, minkä työtavan jälki on paras, ennen kuin sahaut asennettavan lankun (eli kannattaako kuvio pitää sahata ylös- vai alaspäin).



4. Lattian tasaannuttaminen vaadittavaan asennusolosuhteeseen on tärkeää. Kylmien lankkujen leikkaaminen on vaikeampaa.


Mitä alhaisempi lämpötila on, sitä vaikeampi asennus on ja sitä suurempi on riski lukitus-profiilin vahingoittumiselle. Myös liiallisen laajenemisen riski kasvaa asennuslämpötilan laskiessa. Asennus suositeltua lämpimämpiin tiloihin lisää liiallisen kutistumisen/lankkujen välisten rakojen riskiä.




5. Voit valita vapaasti mistä kohtaa huonetta aloitat Loc Floor -vinyyli-lattioiden asentamisen. Harkitse, mikä on helpoin tapa asentaa lattia. Asennusohjeessa esitämme, kuinka lattia asennetaan oikeakätisesti ja oikealta vasemmalle (edestä katsoen). Uniclic-ponttijärjestelmän ansiosta on kuitenkin mahdollista työskennellä kumpaan suuntaan tahansa.

Loc Floor -vinyyli-lattioissa on patentoitu lukitusjärjestelmä ja se on tarkoitettu kelluvan asennustavan lattiaksi. Lankkuja ei saa liimata alustaan, eikä lankkujen välisiä saumoja saa myöskään liimata.

Ainoastaan lankkujen vaihdon yhteydessä on sallittua liimata lankkujen väliset saumat paikallisesti.





6. Aloita ensimmäisestä, nurkkaan asennettavasta lankusta. Sahaa uros-ponttiprofiili irti lankun pitkältä ja lyhyeltä sivulta. Muista ensimmäisen rivin lankuista poistetaan uros-ponttiprofiili ainoastaan pitkältä sivulta, jotka asennetaan seinää vasten. Kaikkien seinää vasten asennettavien lankun sivujen uros-ponttiprofiilit on poistettava, jotta riittävä liikuntavara voidaan varmistaa. Varmista, että joka suuntaan jätetään 8 mm:n liikuntavara.



7. Asennuksen aloittaminen on helpompaa, jos kokoat kolme ensimmäistä riviä irti seinästä. Näin voit olla lankkujen päällä asentaessasi. Laita sitten kiilat paikoilleen ja liu'uta kolme ensimmäistä riviä oikeaan kohtaan.

Pidä linjanarua / laseria ensimmäisten rivien suuntaisesti nähdäksesi, ovatko ne suorassa, ja suorista tarvittaessa. Tarkista rivit säännöllisesti asennuksen aikana.

Muista käyttää kiiloja luodaksesi 8 mm:n liikuntavarat kaikkiin kiinteisiin rakenteisiin.





8. Uniclic®-lukkopontti voidaan asentaa kahdella eri tavalla. Suositeltu tapa on tapa A (kääntämällä)

Nosta asennettava lankku 20–30 asteen kulmaan ja käännä paikalleen.

Nosta asennettavaa lankkua 20–30 asteen kulmaan.

Kiinnitä asennettavan lankun lyhyt sivu jo asennetun lankun lyhyeen sivuun kääntämällä se alaspäin.





Aseta MOLEMMAT kädet liitoksen lähelle kuvan osoittamalla tavalla ja vedä lankun pitkää sivua itseäsi kohti.


- Paneelit napsahtavat kiinni toisiinsa.
- Urospontin voi asettaa naarasponttiin tai naaraspontin urosponttiin.
- Urospontin asettaminen naarasponttiin on yleisin ja helpoin työskentelytapa.



Saman rivin aiemmin asennetut lankut nousevat myös, koska niiden lyhyet sivut on jo kiinnitetty toisiinsa.

Vinkki:


On suositeltavaa tehdä asennus valmiin lattian päällä, jotta varmistetaan, ettei lattia liiku asennuksen aikana.







9. Jos tapa A ei ole mahdollinen (esimerkiksi vaikeapääsyisissä paikoissa), voidaan käyttää tapaa B (vaakakiinnitys):

Uniclic®-lukkopontit voi kiinnittää toisiinsa myös naputtamalla vaakatasossa. Tämä työskentelytapa vaatii Uniclic®-lukkopontille sopivan lyöntipalikan. Tämä lyöntipalikka sisältyy SmartFinish-asennussarjaan.

Älä liitä lankkuja yhdellä lyönnillä. Naputtele ne yhteen vähän kerrallaan, jotta pontit eivät vaurioidu. Voit ensin kiinnittää lankun lyhyen tai pitkän sivun kääntämällä ne paikalleen ja naputtelemalla vaakatasossa toisen sivun paikalleen.



10. Uniclic®-lukkopontit voi kiinnittää toisiinsa parkettiraudalla ja vasaralla paikoissa, joissa lyöntipalikan käyttö on liian hankalaa (esimerkiksi seinää vasten). SmartFinish-asennussarja pitää sisällään parkettiraudan.



11. Varmista jokaisen lankun asentamisen jälkeen ja ennen uuteen lankkuun siirtymistä, ettei kumpaankaan liitokseen jäänyt korkeuseroa tai rakoa.

12. Jatka asentamista rivi riviltä, kunnes pääset huoneen loppuun.

13. Huonelämpötila vaihtelee jatkuvasti, joten on tärkeää jättää lattialle riittävästi tilaa laajentua ja kutistua. Varmista siis, että lattian kaikilla sivuilla, putkien ympärillä ja kynnysten ja ovenkarmien kohdalla on 8 mm:n liikuntavara. Liikuntasaumat voidaan viimeistellä seiniin kiinnitettävällä SmartFinish-vakiojalkalistalla tai SmartFinish Incizo -monitoimilistalla.


Oviaukkoihin huoneiden välille suosittelemme käyttämään SmartFinish Incizo -monitoimilistaa. Monitoimilistan käyttö on kuitenkin pakollista, mikäli:

- (a) viereisten huoneiden lämpötilat vaihtelevat merkittävästi yli 18–30°C:een lämpötila-alueen.
- (b) toisessa huoneessa on lattialämmitys/-jäähdytys ja toisessa ei.
- (c) huoneen enimmäiskoko ylittyy.

Tavanomaisessa asumiskäytössä (15–35° C) suurin huonekoko on 13 m x 13 m. Äärilämpötiloille (5–65° C) altistuvissa tiloissa suurin huonekoko on 8 m x 8 m.

Näitä suuremmat huoneet vaativat lisää liikuntavaroja.


3A. VIIMEISTELY



1. Tarkasta asennetun lattian lopullinen pinta.


Asenna jalkalista seinään. Älä koskaan kiinnitä jalkalista lattiaan. Näin lattia pystyy laajenemaan ja kutistumaan jalkalistan alla.

Liikuntavaraa ei saa täyttää silikonilla tai muulla täyteaineella.




2. Niissä kohdissa, joissa uusi lattia kohtaa kynnyksen tai oviaukon, suosittelemme lyhentämään ovenkarmin tai listan. Aseta lankku ylösalaisin lattialle ovenkarmia vasten. Näin varmistat, että lyhennys tulee oikealle korkeudelle. Aseta sitten monitoimityökalu tai käsisaha lappeelleen paneelia vasten ja sahaa ovenkarmin läpi. Kun sahaat paneeleita, varmista, että oven alla on 8 mm:n liikuntavara. Poista leikattu osa, ja imuroi mahdolliset roskat.

Laita lankku lyhennyksen alle ja asenna sen pitkä sivu. Vedä lankku seuraavaksi edellistä lankkua vasten kiinnittääkseen lyhyet sivut toisiinsa. Varmista molempien liitosten tiukkuus parkettiraudalla ja/-lyöntipalikalalla. Liitä lankut lyöntipalikalalla tai parkettiraudalla, jos lankkuja ei voi nostaa (esimerkiksi lämmityspatterilla alla).




3. Patteriputkea kiertäessä varmista, että se on tarkalleen kahden lyhyen sivun liitoskohdassa. Käytä poranterää, jonka halkaisija on 16 mm suurempi kuin putken halkaisija.

Napsauta lankkujen lyhyet sivut kiinni toisiinsa ja poraa reikä liitoksen keskelle. Lankut ovat nyt asennusvalmiit.




4. Jos rivillä on kaksi putken läpivienttiä, toimi seuraavasti.

1. Mittaa, mistä kohtaa putki tulee lankun läpi. Muista huomioida liikuntavara. Mittaa putken halkaisija + 16 mm liikuntasaumaa varten.
2. Pora reikä siihen paneeliin, jonka läpi putki tulee.
3. Sahaa porattujen reikien läpi lankun reunaan saakka.
4. Aseta lankku paikalleen.



5. Liimaa sahattu pala paikalleen vinyylilattialiimalla. Varmista, ettei sahatun kappaleen ja aluslattian väliin pääse liimaa.

Viimeistele asennukset putkien ympärille tarkoitetuilla putkimanseteilla.




6. Lankut voit naputella kiinni toisiinsa vaakatasossa parkettiraudan ja vasaran avulla paikoissa, joissa lyöntipalikan käyttö on hankalaa (esimerkiksi lämpöpattereiden alla).

4. YLLÄPITO JA SIIVOUS




1. Loc Floor -vinyylilattioita voi käyttää heti asentamisen jälkeen. Asianmukaiset huoltomenetelmät auttavat säilyttämään lattian ulkonäön ja pidentävät sen käyttöikää. Kunnossapidon tiheys riippuu käyttöliikenteen määrästä ja tyypistä, likaantumisasteesta, lattian väristä ja tyypistä. Loc Floor -vinyylilattiaa voi käyttää heti asentamisen jälkeen. Kuivapuhdistukseen suosittelemme mikrokuitumoppia ja pölynimuria. Jotta lattia ei naarmuuntuisi, varmista, että imurissa on pehmeät pyörät ja erityisesti parketille tarkoitettu harjasuulake.


Voit käyttää höyrypuhdistinta Loc Floor -vinyylilattioille, jos höyry ei osu suoraan lattian pintaan. Sitä on siis aina käytettävä höyryaukon päällä olevan asianmukaisen liinan kanssa, joka takaa myös tasaisen lämmön ja höyryn jakautumisen. On myös tärkeää huolehtia siitä, että laitetta ei pidetä liian pitkään lattian samassa paikassa ja puhdistetaan lattia lankujen pituussuunnassa.




2. Loc Floor -vinyylilattian voi pestä kostealla tai märällä mopilla. Smart Finish -cleaner on hoitotuote, joka on suunniteltu pitämään uusi vinyylilattia huippukunnossa. Älä koskaan käytä luonnollista saippuaa sisältäviä puhdistusaineita, koska ne jättävät lattian pintaan pölyä ja likaa keräävän tahmean kalvon, jota on vaikea poistaa. Älä myöskään käytä hankaavia ainesosia sisältäviä puhdistusaineita, sillä ne voivat viedä lattiapinnan kiillon. On tärkeää noudattaa SmartFinish -cleaner hoitoaineen annosteluohjeita, liian iso määrä pesuainetta voi aiheuttaa kovettuneita jäämiä, joita voi olla vaikea poistaa ilman vinyylille tarkoitettua pinnoitteen ja jäämien poistoainetta.



3. Suojaa kalusteiden ja tuolien jalat pehmeillä huopasuojilla. Valitse w-typin (toimisto) tuolit ja pehmeärenkaiset istuimet, jotka sopivat vinyylilattialle, ja/tai käytä sopivaa suojamattoa tai -pleksiä.



4. Älä vedä painavia esineitä tai kalusteita lattiaa pitkin, vaan siirrä niitä kantaen. Varmista, että kalusteiden jaloissa on huopasuojat. Mitä leveämmät ja/tai pitemmät kalusteen kontaktipinnat ovat, sitä paremmin paino jakautuu ja sitä pienempi on lattian vaurioitumisriski. Estä lian, hiekan ja kuran kulkeutuminen lattialle laittamalla kaikille sisäänkäynneille matot, joissa ei ole kumipohjaa. Ne vähentävät vaurioita ja hoitotarvetta ja pidentävät uuden lattian käyttöikää. Huomaa, että pitkäaikainen kosketus joidenkin kumityyppien ja/tai lateksin kanssa voi aiheuttaa pysyvän värjäymän.



Kipinät, kuumat rasvat ja muut kuumat esineet vaurioittavat vinyylilattian pintaa.

5. Varmista, että sisälämpötila on aina yli 5° C ja mielellään 18–30° C. On myös tärkeää pitää aluslattia edellä mainitussa lämpötilassa.