




Moottoroitu rullaverho screen-kankaalla


Sähkökäyttöinen rullaverho tuo helppoutta erityisesti korkeisiin ja vaikeasti saavutettaviin ikkunoihin. Verhoa ohjataan vaivattomasti kaukosäätimellä, ja se voidaan liittää myös osaksi rakennuksen KNX-ohjausta. Käyttö on hiljaista ja liike hallittua. Edellyttää kiinteää sähkösyöttöä.

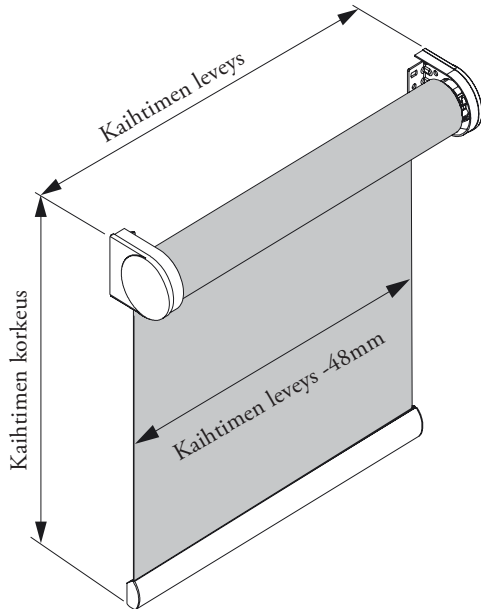

Seinäkiinnitys




Kattokiinnitys



Kannake

- valkoinen, musta, galvanoitu



Kannakepeite


- valkoinen, musta, harmaa

Pieni


- Minimileveys 62 cm
- Maksimileveys 275 cm
- Maksimikorkeus 300 cm
- Maksimipaino 3,5 kg

Alapainolistat


Valkoinen RAL9016
Musta 9005
Anodisoitu hopea E6/EV1




Ovaali
23 mm



Ovaali
29 mm



Ovaali
40 mm



Alumiinilatta
kangaskujassa

Ohjaukseen ja kaukosäätimet

RTS



Situo 1 RTS Pure
• 1 kanavainen



Situo 5 RTS Pure
• 5 kanavainen



Telis 16 RTS
• 16 kanavainen

Kiinteästi kaapeloidut



Smoove Uno+Pure
• impulssikytkin
• uppoasennus





Smoove 1
• 1 kanavainen
• seinään kiinnitettävä




Smoove 4
• 4 kanavainen
• seinään kiinnitettävä

Moottoroitu rullaverho screen-kankaalla


Sähkökäyttöinen rullaverho tuo helppoutta erityisesti korkeisiin ja vaikeasti saavutettaviin ikkunoihin. Verhoa ohjataan vaivattomasti kaukosäätimellä, ja se voidaan liittää myös osaksi rakennuksen KNX-ohjausta. Käyttö on hiljaista ja liike hallittua. Edellyttää kiinteää sähkösyöttöä.

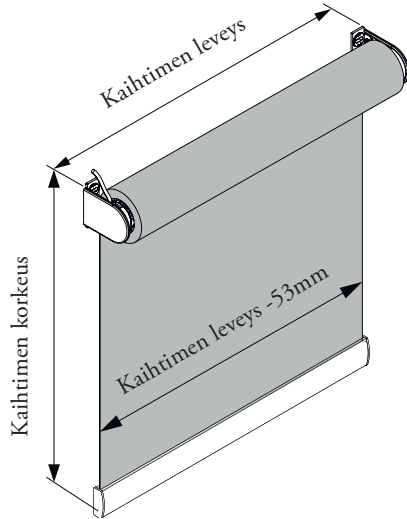


Seinäkiinnitys

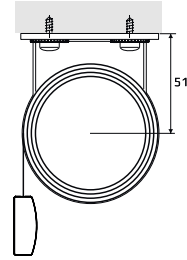

Kattokiinnitys

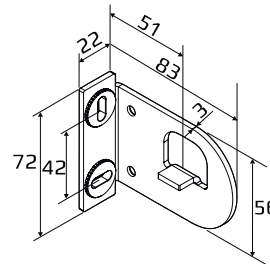

Kannake
• valkoinen, musta,
galvanoitu




Kannakepeite
• valkoinen,
musta, harmaa

Keskikokoinen


- Minimileveys 72 cm
- Maksimileveys 400 cm
- Maksimikorkeus 350 cm
- Maksimipaino 6,0 kg

Alapainolistat


Valkoinen RAL9016
Musta 9005
Anodisoitu hopea E6/EV1




Ovaali
23 mm



Ovaali
29 mm



Ovaali
40 mm



Alumiinilatta
kangaskujassa

Ohjaukspainikkeet ja kaukosäätimet

RTS



Situo 1 RTS Pure
• 1 kanavainen



Situo 5 RTS Pure
• 5 kanavainen




Telis 16 RTS
• 16 kanavainen

Kiinteästi kaapeloidut



Smoove Uno+Pure
• impulssikytkin
• uppoasennus





Smoove 1
• 1 kanavainen
• seinään kiinnitettävä




Smoove 4
• 4 kanavainen
• seinään kiinnitettävä

Moottoroitu rullaverho screen-kankaalla


Sähkökäyttöinen rullaverho tuo helppoutta erityisesti korkeisiin ja vaikeasti saavutettaviin ikkunoihin. Verhoa ohjataan vaivattomasti kaukosäätimellä, ja se voidaan liittää myös osaksi rakennuksen KNX-ohjausta. Käyttö on hiljaista ja liike hallittua. Edellyttää kiinteää sähkösyöttöä.

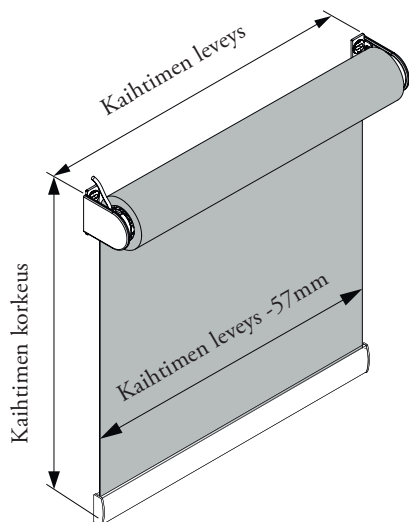


Seinäkiinnitys

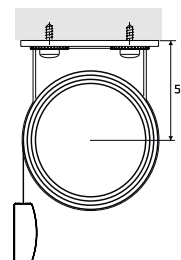

Kattokiinnitys

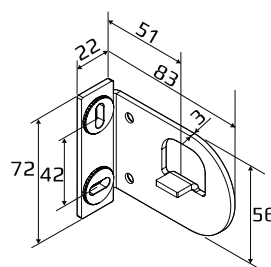

Kannake
• valkoinen, musta,
galvanoitu




Kannakepeite
• valkoinen,
musta, harmaa

Suuri


- Minimileveys 72 cm
- Maksimileveys 400 cm
- Maksimikorkeus 400 cm
- Maksimipaino 7,5 kg

Alapainolistat


Valkoinen RAL9016
Musta 9005
Anodisoitu hopea E6/EV1




Ovaali
23 mm



Ovaali
29 mm



Ovaali
40 mm



Alumiinilatta
kangaskujassa

Ohjaukspainikkeet ja kaukosäätimet

RTS



Situo 1 RTS Pure
• 1 kanavainen



Situo 5 RTS Pure
• 5 kanavainen



Telis 16 RTS
• 16 kanavainen

Kiinteästi kaapeloidut



Smoove Uno+Pure
• impulssikytkin
• uppoasennus



Smoove 1
• 1 kanavainen
• seinään kiinnitettävä



Smoove 4
• 4 kanavainen
• seinään kiinnitettävä


Screen-kankaat

O&O Solar FR


Valoa läpäisevä screen-kangas, joka suodattaa auringon kirkkaimmat säteet ja säilyttää näkymät ulos.

Kangas luo miellyttävän tasapainon suojan ja avoimuuden välille. Soveltuu erityisesti toimistoihin ja julkisiin tiloihin.


- Kankaan leveys 310 cm
- Paloturvallinen SL1
- Saatavilla avoimuusasteet 5%, 3% ja 1%




Solar FR 101101




Solar FR 101116



Solar FR 101117



Solar FR 117117



Solar FR 118108




Solar FR 118118

Mermet M-Screen


Korkealaatuinen screen-kangas, joka hallitsee tehokkaasti häikäisyä ja lämpökuormaa.

Kangas mahdollistaa näkymät ulos ja tukee samalla työskentelymukavuutta. Ajaton ja tekninen ratkaisu vaativiin kohteisiin.


- Kankaan leveys 330 cm
- Paloturvallinen SL1 ja IMO 7
- Saatavilla avoimuusasteet 5%, 3% ja 1%




M-Screen 0202




M-Screen 0720



M-Screen 3071



M-Screen 0201



M-Screen 3030

Screen-kankaat

O&O Reflect FR

Alumiinitaustainen rullaverhokangas,
joka heijastaa auringonsäteilyä ja auttaa pitämään
sisälämpötilan miellyttävänä.

Valoa läpäisevä pinta säilyttää tilan keveyden,
vaikka suoja on tehokas.


- Kankaan leveys 300 cm
- Paloturvallinen SL1




Reflect FR 101101



Reflect FR 101116



Reflect FR 101117



Reflect FR 118117



Reflect FR 118118