




Moottoroitu rullaverho pimentävällä kankaalla


Sähkökäyttöinen rullaverho tuo helppoutta erityisesti korkeisiin ja vaikeasti saavutettaviin ikkunoihin. Verhoa ohjataan vaivattomasti kaukosäätimellä, ja se voidaan liittää myös osaksi rakennuksen KNX-ohjausta. Käyttö on hiljaista ja liike hallittua. Edellyttää kiinteää sähkösyöttöä.

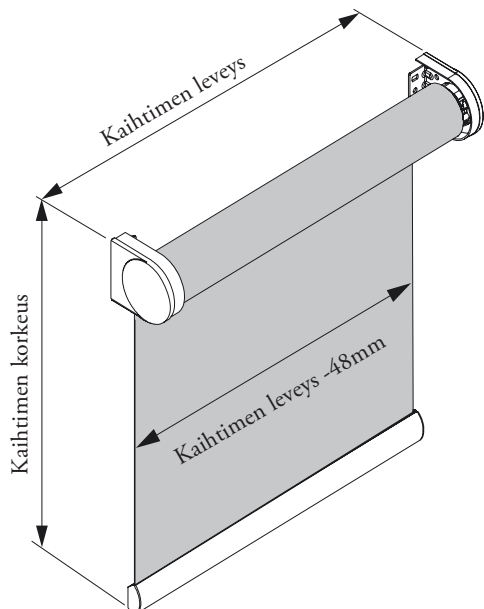

Seinäkiinnitys




Kattokiinnitys



Kannake

- valkoinen, musta, galvanoitu



Kannakepeite


- valkoinen, musta, harmaa

Pieni


- Minimileveys 62 cm
- Maksimileveys 275 cm
- Maksimikorkeus 300 cm
- Maksimipaino 3,5 kg

Alapainolistat


Valkoinen RAL9016
Musta 9005
Anodisoitu hopea E6/EV1




Ovaali
23 mm



Ovaali
29 mm



Ovaali
40 mm



Alumiinilatta
kangaskujassa

Ohjaukseen ja kaukosäätimet

RTS



Situ 1 RTS Pure
• 1 kanavainen



Situ 5 RTS Pure
• 5 kanavainen



Telis 16 RTS
• 16 kanavainen

Kiinteästi kaapeloidut



Smoove Uno+Pure
• impulssikytkin
• uppoasennus





Smoove 1
• 1 kanavainen
• seinään kiinnitettävä




Smoove 4
• 4 kanavainen
• seinään kiinnitettävä

Moottoroitu rullaverho pimentävällä kankaalla


Sähkökäyttöinen rullaverho tuo helppoutta erityisesti korkeisiin ja vaikeasti saavutettaviin ikkunoihin. Verhoa ohjataan vaivattomasti kaukosäätimellä, ja se voidaan liittää myös osaksi rakennuksen KNX-ohjausta. Käyttö on hiljaista ja liike hallittua. Edellyttää kiinteää sähkösyöttöä.

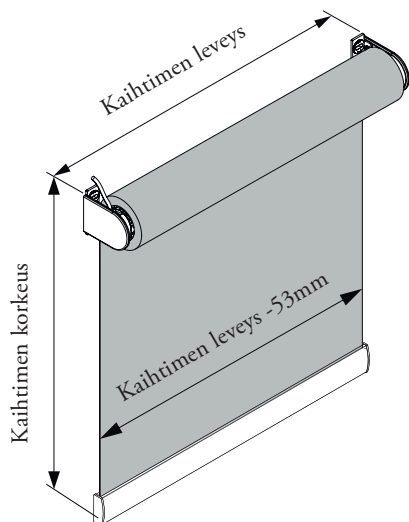

Seinäkiinnitys




Kattokiinnitys

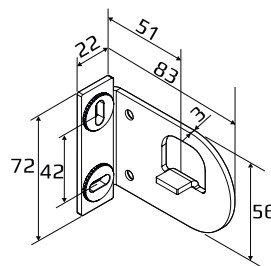

Kannake

- valkoinen, musta, galvanoitu



Kannakepeite


- valkoinen, musta, harmaa

Keskikokoinen


- Minimileveys 72 cm
- Maksimileveys 400 cm
- Maksimikorkeus 350 cm
- Maksimipaino 6,0 kg

Alapainolistat


Valkoinen RAL9016
Musta 9005
Anodisoitu hopea E6/EV1




Ovaali
23 mm



Ovaali
29 mm



Ovaali
40 mm



Alumiinilatta
kangaskujassa

Ohjaukspainikkeet ja kaukosäätimet

RTS



Situo 1 RTS Pure
• 1 kanavainen



Situo 5 RTS Pure
• 5 kanavainen



Telis 16 RTS
• 16 kanavainen

Kiinteästi kaapeloidut



Smoove Uno+Pure
• impulssikytkin
• uppoasennus





Smoove 1
• 1 kanavainen
• seinään kiinnitettävä




Smoove 4
• 4 kanavainen
• seinään kiinnitettävä

Moottoroitu rullaverho pimentävällä kankaalla


Sähkökäyttöinen rullaverho tuo helppoutta erityisesti korkeisiin ja vaikeasti saavutettaviin ikkunoihin. Verhoa ohjataan vaivattomasti kaukosäätimellä, ja se voidaan liittää myös osaksi rakennuksen KNX-ohjausta. Käyttö on hiljaista ja liike hallittua. Edellyttää kiinteää sähkösyöttöä.

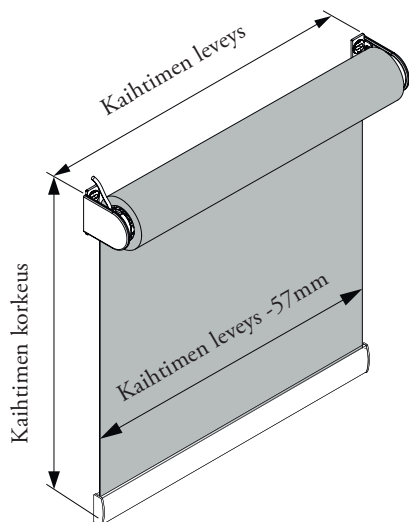

Seinäkiinnitys

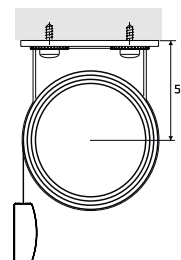


Kattokiinnitys

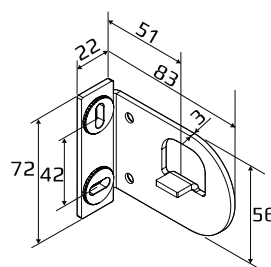

Kannake

- valkoinen, musta, galvanoitu



Kannakepeite


- valkoinen, musta, harmaa

Suuri


- Minimileveys 72 cm
- Maksimileveys 400 cm
- Maksimikorkeus 400 cm
- Maksimipaino 7,5 kg

Alapainolistat


Valkoinen RAL9016
Musta 9005
Anodisoitu hopea E6/EV1




Ovaali
23 mm



Ovaali
29 mm



Ovaali
40 mm



Alumiinilatta
kangaskujassa

Ohjaukset ja kaukosäätimet

RTS



Situo 1 RTS Pure
• 1 kanavainen



Situo 5 RTS Pure
• 5 kanavainen



Telis 16 RTS
• 16 kanavainen

Kiinteästi kaapeloidut



Smoove Uno+Pure
• impulssikytkin
• uppoasennus



Smoove 1
• 1 kanavainen
• seinään kiinnitettävä



Smoove 4
• 4 kanavainen
• seinään kiinnitettävä

Pimentävät kankaat


O&O Eclipse FR

Pimentävä rullaverhokangas, joka sulkee valon tehokkaasti pois.

Mattapinta ja valkoinen taustapuoli tekevät kokonaisuudesta selkeän ja huomaamattoman.

Erinomainen ratkaisu tiloihin, joissa valonhallinta on keskeisessä roolissa.


- Kankaan leveys 300 cm
- Paloturvallinen SL1




O&O Eclipse FR 204



O&O Eclipse FR 4570



O&O Eclipse FR 1229



O&O Eclipse FR 4570




O&O Eclipse FR 1887

Mermet Karellis


Kevyt pimentävä kangas, joka on sävyltään yhtenäinen molemmin puolin.

Hillitty ja rauhallinen ilme sopii tiloihin, joissa tarvitaan valonhallintaa ilman raskasta vaikutelmaa.


- Kankaan leveys 300 cm
- Paloturvallinen SL1 ja IMO 7




Mermet Karellis 600



Mermet Karellis 608



Mermet Karellis 609



Mermet Karellis 606