




# Akkukäyttöinen rullaverho pimentävällä kankaalla


*Markkinointiteksti: Paristokäyttöinen rullaverho tarjoaa sähkökäytön mukavuuden ilman sähköasennuksia. Verhon sisään sijoitettu akku ladataan latausjohdolla ja lataustarve määräytyy käytön mukaan. Ohjaus tapahtuu kaukosäätimellä. Ratkaisu sopii hyvin kohteisiin, joissa johdotus halutaan pitää mahdollisimman huomaamattomana.*

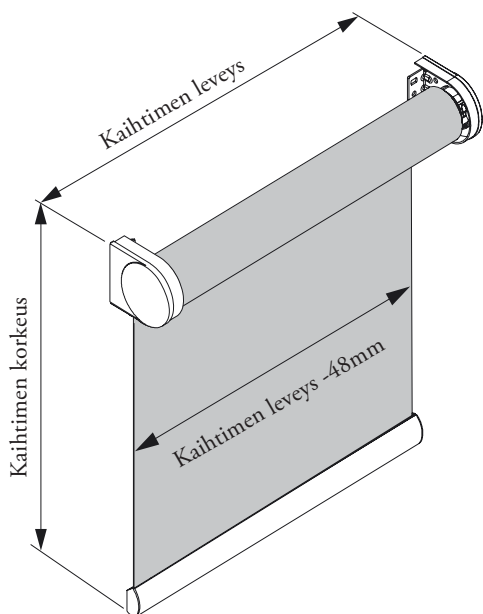

Seinäkiinnitys




Kattokiinnitys



Kannake

- valkoinen, musta, galvanoitu




Kannakepeite

- valkoinen, musta, harmaa


- Minimileveys 62 cm
- Maksimileveys 275 cm
- Maksimikorkeus 300 cm
- Maksimipaino 3,5 kg

## Alapainolistat


Valkoinen RAL9016  
Musta 9005  
Anodisoitu hopea E6/EV1




Ovaali  
23 mm



Ovaali  
29 mm



Ovaali  
40 mm



Alumiinilatta  
kangaskujassa

## Kaukosäätimet



RTS

Situo 1 RTS Pure  
• 1 kanavainen



Situo 5 RTS Pure  
• 5 kanavainen



Telis 16 RTS  
• 16 kanavainen

## Akkulaturi

Laturi Li-ion-akulle, johdon pituus 300 cm.  
Jatkojohto laturille ja akulle, johdon pituus 240 cm.

# Pimentävät kankaat


## O&O Eclipse FR

Pimentävä rullaverhokangas, joka sulkee valon tehokkaasti pois.

Mattapinta ja valkoinen taustapuoli tekevät kokonaisuudesta selkeän ja huomaamattoman.

Erinomainen ratkaisu tiloihin, joissa valonhallinta on keskeisessä roolissa.


- Kankaan leveys 300 cm
- Paloturvallinen SL1




O&O Eclipse FR 204



O&O Eclipse FR 4570



O&O Eclipse FR 1229



O&O Eclipse FR 4570



O&O Eclipse FR 1887


---

## Mermet Karellis


Kevyt pimentävä kangas, joka on sävyltään yhtenäinen molemmin puolin.

Hillitty ja rauhallinen ilme sopii tiloihin, joissa tarvitaan valonhallintaa ilman raskasta vaikutelmaa.


- Kankaan leveys 300 cm
- Paloturvallinen SL1 ja IMO 7



Mermet Karellis 600



Mermet Karellis 608



Mermet Karellis 609



Mermet Karellis 606